

SOLUZIONE PER LA STIRATURA E ASCIUGATURA - LINEA MCM
IRONING AND DRYING SOLUTION - MCM SERIES

CALANDRE ASCIUGANTI MCM 250 - 280 - 320 Ø 50
DRYING IRONERS MCM 250 - 280 - 320 Ø 50

VERSIONE BASE
BASIC VERSION

Totale controllo

Compensazione automatica velocità/temperatura.

Total control

Automatic speed/temperature compensation.

Sicurezza

Barra salvamani e doppio fungo di emergenza.

Security

Hand safety bar and double emergency stop.

Bande in NOMEX

Bande di stiratura in NOMEX, resistente ad alte temperature.

NOMEX belts

NOMEX feed and ironing belts resistant to high temperatures.

IM10: intuitivo per facile interazione

Consente la gestione dei parametri di stiratura a ciclo avviato.

IM10: intuitive for easy interaction

Ironing parameters can be modified after the cycle is started.

Sistema Cool down

Per una perfetta e facile stiratura.

Cool down system

For perfect and easy ironing.

Massima efficienza

Biancheria a contatto con il rullo per 82% del suo perimetro di circonferenza.

Maximum efficiency

The linen remains in contact with the roller for 82% of its circumference perimeter.



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO

OPTIONAL e ACCESSORI / OPTIONS and ACCESSORIES

- Uscita biancheria motorizzata su entrambi i lati (fronte e retro) / Motorized frontal and rear linen exit
- Pedaliera a filo per START/STOP stiratura e inversione della rotazione del rullo / Cable pedal for START/STOP ironing and reversing roller rotation
- Rullo in acciaio cromato / Chest in chromed steel
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto / IoT (wi-fi connections) for remote machine control

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MCM 250	MCM 280	MCM 320
-------------------------------	---------	---------	---------

VERSIONE BASE / BASIC VERSION

- Larghezza di stiro / Ironing width	2505 mm (98,6 inch.)	2715 mm (107 inch.)	3130 mm (123.4 inch.)
- Diametro del rullo Ø / Roller diameter Ø	502 mm (19,7 inch.)	502 mm (19,7 inch.)	502 mm (19,7 inch.)
- Produzione oraria* / Hourly production*	62 kg/h (137 lb/h)	68 kg/h (150 lb/h)	80 kg/h (176 lb/h)
- Capacità evaporazione / Evaporation capacity	31 lt/h	34 lt/h	40 lt/h
- Velocità di rotazione / Rotation speed	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
- Scarico aria umida Ø / Humid air Ø	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)
- Massima contropressione allo scarico aria umida / Maximum counterpressure at the humid air exhaust	15 mt (50 Ft)	15 mt (50 Ft)	15 mt (50 Ft)
- Portata aria umida / Humid air flowrate	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
- Intensità sonora area / Air sound intensity	55 db (A)	55 db (A)	55 db (A)
- Perdite al mantello / Heating leak	2 %	2 %	5 %
- Superficie contatto rullo/tessuti / Roller/fabrics contact surface	84 %	84 %	84 %
- Dimensioni macchina : LxPxH / Machine dimension : WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	3413x1358x1747 mm	3610x1358x1747 mm	4027x1358x1747 mm
- Peso netto / Net weight	1283 Kg (2829 lb)	1371 Kg (3023 lb)	1522 Kg (3355 lb)
- Dimensioni imballo standard: LxPxH / Standard packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	3420x1100x1868 mm	3622x1100x1868 mm	4040x1100x1868 mm
- Peso lordo (elettrico/gas) / Gross weight (electrical/gas)	1351 Kg (2978 lb)	1443 Kg (3181 lb)	1598 Kg (3523 lb)
- Volume imballo / Packaging volume	7 m³ (247 ft³)	7,5 m³ (265 ft³)	8,3 m³ (293 ft³)
- Macchine imballate per container 20' / Packed machines in to 20' container	2 pz.	2 pz.	2 pz.
- Macchine imballate per container 40' / Packed machines in to 40' container	6 pz.	6 pz.	4 pz.

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC HEATING DATA MACHINE

- Potenza di riscaldamento elettrico / Electrical heating power	48,6 kW	52,2 kW	61,2 kW
---	---------	---------	---------

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO GAS / GAS HEATING DATA MACHINE

- Allacciamento GAS Ø / Gas inlet Ø	1"	1"	1"
- Potenza di riscaldamento (G20. G30) / Heating power (G20. G30)	53 kW	53 kW	53 kW
- Potenza di riscaldamento (G25) / Heating power (G25)	48 kW	48 kW	48 kW
- Portata aspirazione fumi / Fume suction capacity	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
- Scarico fumi Ø / Smokes Ø	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)
- Massima contropressione allo scarico fumi / Maximum counterpressure at the smoke exhaust	10 mt (33 Ft)	10 mt (33 Ft)	10 mt (33 Ft)


DATI MACCHINA RISCALDAMENTO VAPORE / STEAM HEATING DATA MACHINE

- Ingresso vapore Ø / Steam inlet Ø	1"	1"	1"
- Uscita vapore Ø / Steam outlet Ø	1"	1"	1"
- Pressione ammissibile / Acceptable pressure	1 - 12 bar	1 - 12 bar	1 - 12 bar
- Consumo orario vapore* / Hourly steam consumption*	100 kg/h	110 kg/h	125 kg/h

ASSORBIMENTI ELETTRICI / ELECTRICAL ABSORPTIONS

- Riscaldamento elettrico potenza totale / Electrical heating total power 3 ph 400V (+N)	49,3 kW	52,9 kW	61,9 kW
- Riscaldamento elettrico assorbimenti* / Electrical heating absorption* 3 ph 400V (+N)	70 A	74 A	88 A
- Riscaldamento GAS potenza totale / GAS heating total power 3 ph 400V (+N)	0,9 kW	0,9 kW	0,9 kW
- Riscaldamento GAS assorbimenti* / GAS heating absorption* 3 ph 400V (+N)	1,8 A	1,8 A	1,8 A
- Riscaldamento vapore potenza totale / Steam heating total power 3 ph 400V (+N)	0,7 kW	0,7 kW	0,7 kW
- Riscaldamento vapore assorbimenti* / Steam heating absorption* 3 ph 400V (+N)	1,2 A	1,2 A	1,2 A

* Gas fornito alle pressioni previste, biancheria caricata con umidità residua del 50%, uso del 100% della lunghezza del rullo / Gas supplied at correct pressure, residual humidity 50%, use of 100% of the length of the roller.

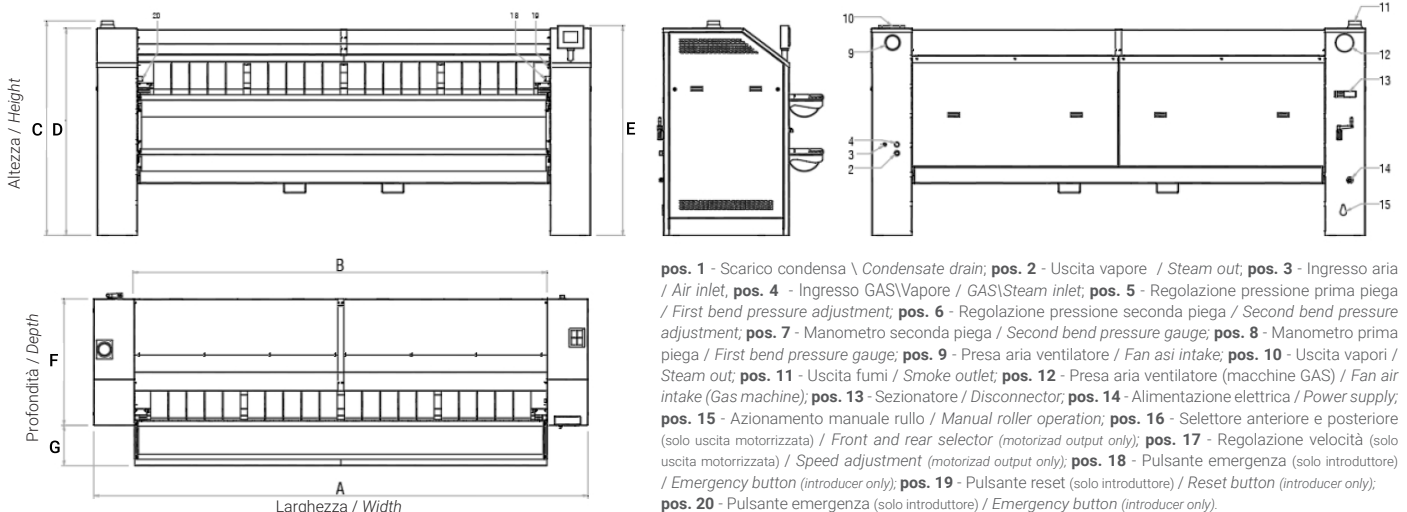

[mm]	A	B	C	D	E	F	G
MCM 250	3413	2508	1747	1686,5	1708	1030	328
MCM 280	3610	2717	1747	1686,5	1708	1030	328
MCM 320	4027	3135	1747	1686,5	1708	1030	328

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4



imesa.it

Via degli Olmi 22 31040 Cessalto TV Italia - info@imesa.it




C151001X.06 - 11/09/2024 - I dati tecnici e caratteristiche possono essere soggette a variazioni / Specification and technical data are subject to modification.

SOLUZIONE PER LA STIRATURA E ASCIUGATURA - LINEA MCM
IRONING AND DRYING SOLUTION - MCM SERIES


CALANDRE ASCIUGANTI MCM 250 - 280 - 320 Ø 50
DRYING IRONERS MCM 250 - 280 - 320 Ø 50

VERSIONE CON PIEGATRICE - EA: Piegatrice longitudinale + Uscita biancheria motorizzata su entrambi i lati (Fronte e Retro)*

WITH FOLDER VERSION - EA: Longitudinal fold + Motorized frontal and rear linen exit*

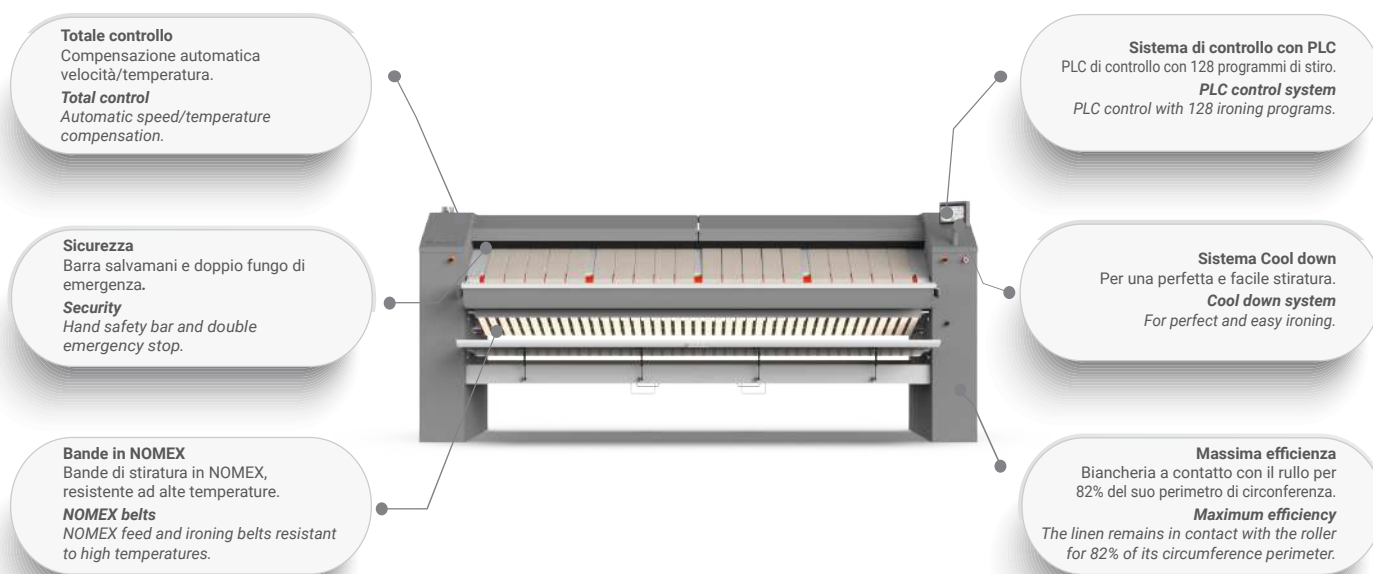

*Necessitano di collegamento ad aria compressa / * Need a compressed air connection

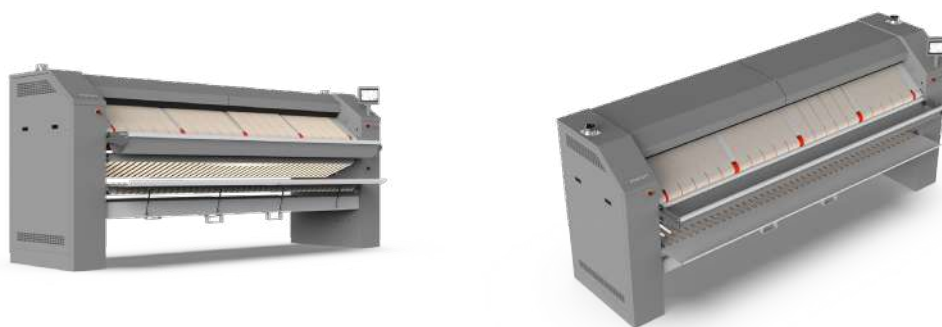

SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO

OPTIONAL e ACCESSORI / OPTIONS and ACCESSORIES

- Pedaliera a filo per START/STOP stiratura e inversione della rotazione del rullo / Cable pedal for START/STOP ironing and reversing roller rotation
- Rullo in acciaio cromato / Chest in chromed steel
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto / IoT (wi-fi connections) for remote machine control

Le immagini sono da ritenersi puramente indicative del prodotto effettivo. / The images are to be considered purely indicative of the actual product

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MCM 250	MCM 280	MCM 320
-------------------------------	---------	---------	---------

VERSIONE CON PIEGATRICE - EA / WITH FOLDER VERSION - EA

- Larghezza di stiro / Ironing width	2508 mm (98,7 inch.)	2715 mm (107 inch.)	3130 mm (123,4 inch.)
- Larghezza di stiro con introduttore / Ironing width with feeder	1978 mm (77,8 inch.)	2190 mm (86,2 inch.)	2608 mm (102,6 inch.)
- Larghezza massima tessuti per prima piega / Maximum length of fabrics for first fold	3500 mm (137,7 inch.)	3500 mm (137,7 inch.)	3500 mm (137,7 inch.)
- Diametro del rullo Ø / Roller diameter Ø	502 mm (19,7 inch.)	502 mm (19,7 inch.)	502 mm (19,7 inch.)
- Produzione oraria* / Hourly production*	62 kg/h (137 lb/h)	68 kg/h (150 lb/h)	80 kg/h (176 lb/h)
- Capacità evaporazione / Evaporation capacity	31 lt/h	34 lt/h	40 lt/h
- Velocità di rotazione / Rotation speed	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
- Scarico aria umida Ø / Humid air Ø	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)
- Massima contropressione allo scarico aria umida / Maximum counterpressure at the humid air exhaust	15 mt (50 Ft)	15 mt (50 Ft)	15 mt (50 Ft)
- Portata aria umida / Humid air flowrate	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
- Intensità sonora area / Air sound intensity	55 db (A)	55 db (A)	55 db (A)
- Perdite al mantello / Heating leak	2 %	2 %	5 %
- Superficie contatto rullo/tessuti / Roller/fabrics contact surface	84 %	84 %	84 %
- Consumo aria compressa / Compressed air consumption	12.000 (min. 6 bar) m³/h	12.000 (min. 6 bar) m³/h	12.000 (min. 6 bar) m³/h
- Dimensioni macchina : LxPxH / Machine dimension : WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	3413x1687x1747 mm	3610x1687x1747 mm	4027x1687x1747 mm
- Peso netto / Net weight	1368 Kg (3016 lb)	1650 Kg (3638 lb)	/
- Dimensioni imballo standard: LxPxH / Standard packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	3420x1100x1868 mm	3622x1100x1868 mm	4040x1100x1868 mm
- Peso lordo (elettrico/gas) / Gross weight (electrical/gas)	1440 Kg (3175 lb)	1722 Kg (3796 lb)	/
- Volume imballo / Packaging volume	7 m³ (293 ft³)	7,5 m³ (311 ft³)	8,3 m³ (346 ft³)
- Macchine imballate per container 20' / Packed machines in to 20' container	2 pz.	2 pz.	2 pz.
- Macchine imballate per container 40' / Packed machines in to 40' container	6 pz.	6 pz.	4 pz.

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC HEATING DATA MACHINE

- Potenza di riscaldamento elettrico / Electrical heating power	48,6 kW	52,2 kW	61,2 kW
---	---------	---------	---------

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO GAS / GAS HEATING DATA MACHINE

- Allacciamento GAS Ø / Gas inlet Ø	1"	1"	1"
- Potenza di riscaldamento (G20. G30) / Heating power (G20. G30)	53 kW	53 kW	53 kW
- Potenza di riscaldamento (G25) / Heating power (G25)	48 kW	48 kW	48 kW
- Portata aspirazione fumi / Fume suction capacity	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
- Scarico fumi Ø / Smokes Ø	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)
- Massima contropressione allo scarico fumi / Maximum counterpressure at the smoke exhaust	10 mt (33 Ft)	10 mt (33 Ft)	10 mt (33 Ft)


DATI MACCHINA RISCALDAMENTO VAPORE / STEAM HEATING DATA MACHINE

- Ingresso vapore Ø / Steam inlet Ø	1"	1"	1"
- Uscita vapore Ø / Steam outlet Ø	1"	1"	1"
- Pressione ammissibile / Acceptable pressure	1 - 12 bar	1 - 12 bar	1 - 12 bar
- Consumo orario vapore* / Hourly steam consumption*	100 kg/h	110 kg/h	125 kg/h

ASSORBIMENTI ELETTRICI / ELECTRICAL ABSORPTIONS

- Riscaldamento elettrico potenza totale / Electrical heating total power 3 ph 400V (+N)	49,5 kW	52,9 kW	61,9 kW
- Riscaldamento elettrico assorbimenti* / Electrical heating absorption* 3 ph 400V (+N)	72 A	74 A	88 A
- Riscaldamento GAS potenza totale / GAS heating total power 3 ph 400V (+N)	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
- Riscaldamento GAS assorbimenti* / GAS heating absorption* 3 ph 400V (+N)	2,3 A	2,3 A	2,3 A
- Riscaldamento vapore potenza totale / Steam heating total power 3 ph 400V (+N)	0,9 kW	0,9 kW	0,9 kW
- Riscaldamento vapore assorbimenti* / Steam heating absorption* 3 ph 400V (+N)	1,7 A	1,7 A	1,7 A

* Gas fornito alle pressioni previste, biancheria caricata con umidità residua del 50%, uso del 100% della lunghezza del rullo / Gas supplied at correct pressure, residual humidity 50%, use of 100% of the length of the roller.

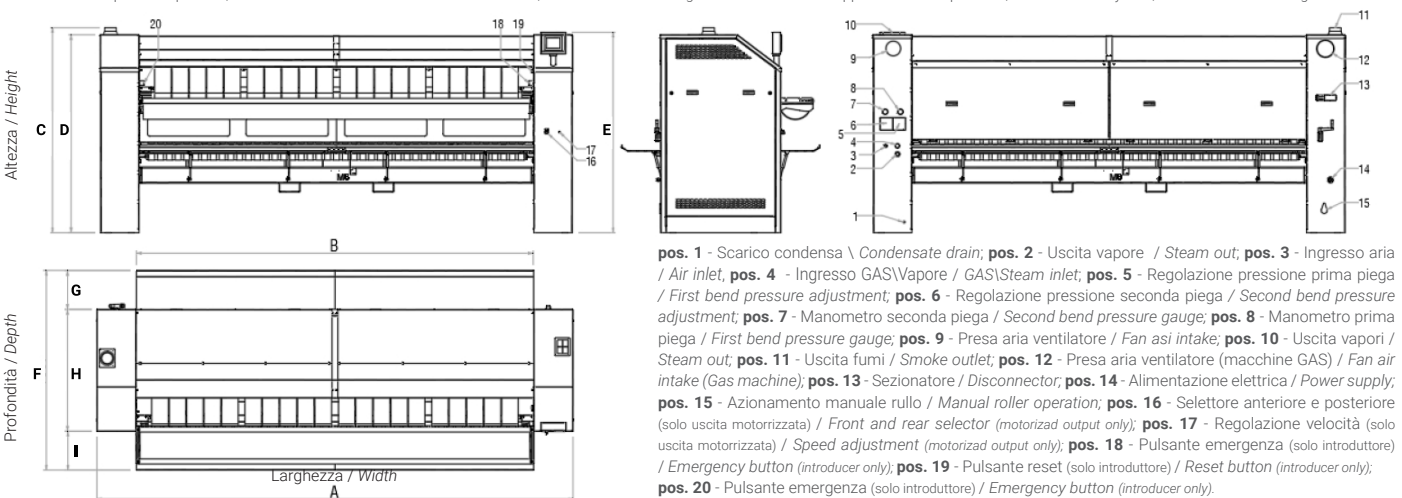

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCM 250	3413	2508	1747	1686,5	1708	1687	328	1030	328
MCM 280	3610	2717	1747	1686,5	1708	1687	328	1030	328
MCM 320	4027	3135	1747	1686,5	1708	1687	328	1030	328


100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

SOLUZIONE PER LA STIRATURA E ASCIUGATURA - LINEA MCM
IRONING AND DRYING SOLUTION - MCM SERIES

CALANDRE ASCIUGANTI MCM 250 - 280 - 320 Ø 50
DRYING IRONERS MCM 250 - 280 - 320 Ø 50

VERSIONE COMPLETA - EB Tavolo d'introduzione biancheria aspirato automatico + Piegatrice longitudinale + Uscita biancheria motorizzata su entrambi i lati (Fronte e Retro)*

FULL VERSION - EB Automatic vacuumed linen introduction table + Longitudinal fold + Motorized frontal and rear linen exit*

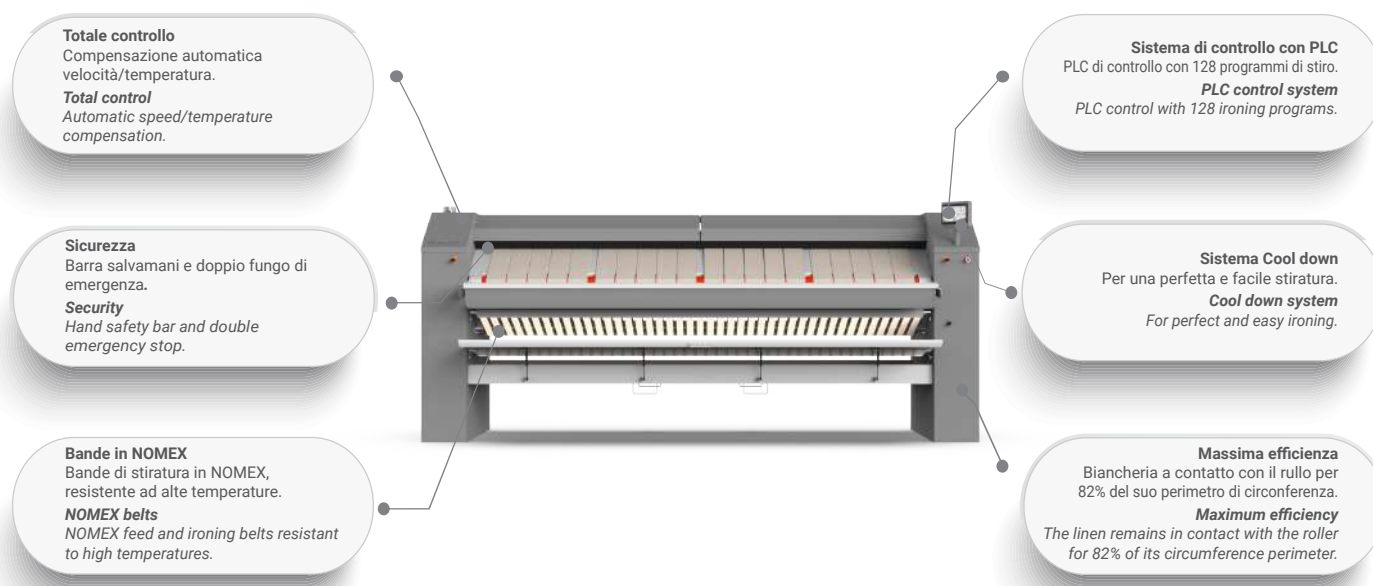

*Necessitano di collegamento ad aria compressa / * Need a compressed air connection



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO

OPTIONAL e ACCESSORI / OPTIONS and ACCESSORIES

- Pedaliera a filo per START/STOP stiratura e inversione della rotazione del rullo / Cable pedal for START/STOP ironing and reversing roller rotation
- Rullo in acciaio cromato / Chest in chromed steel
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto / IoT (wi-fi connections) for remote machine control

Le immagini sono da ritenersi puramente indicative del prodotto effettivo. / The images are to be considered purely indicative of the actual product

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MCM 250	MCM 280	MCM 320
-------------------------------	---------	---------	---------

VERSIONE COMPLETA - EB / FULL VERSION - EB			
- Larghezza di stiro / Ironing width	2508 mm (98,7 inch.)	2715 mm (107 inch.)	3130 mm (123,4 inch.)
- Larghezza di stiro con introduttore / Ironing width with feeder	1978 mm (77,8 inch.)	2190 mm (86,2 inch.)	2608 mm (102,6 inch.)
- Larghezza massima tessuti per prima piega / Maximum length of fabrics for first fold	3500 mm (137,7 inch.)	3500 mm (137,7 inch.)	3500 mm (137,7 inch.)
- Diametro del rullo Ø / Roller diameter Ø	502 mm (19,7 inch.)	502 mm (19,7 inch.)	502 mm (19,7 inch.)
- Produzione oraria* / Hourly production*	62 kg/h (137 lb/h)	68 kg/h (150 lb/h)	80 kg/h (176 lb/h)
- Capacità evaporazione / Evaporation capacity	31 lt/h	34 lt/h	40 lt/h
- Velocità di rotazione / Rotation speed	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
- Scarico aria umida Ø / Humid air Ø	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)
- Massima contropressione allo scarico aria umida / Maximum counterpressure at the humid air exhaust	15 mt (50 Ft)	15 mt (50 Ft)	15 mt (50 Ft)
- Portata aria umida / Humid air flowrate	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
- Intensità sonora area / Air sound intensity	55 db (A)	55 db (A)	55 db (A)
- Perdite al mantello / Heating leak	2 %	2 %	5 %
- Superficie contatto rullo/tessuti / Roller/fabrics contact surface	84 %	84 %	84 %
- Consumo aria compressa / Compressed air consumption	12.000 (min. 6 bar) m³/h	12.000 (min. 6 bar) m³/h	12.000 (min. 6 bar) m³/h
- Dimensioni macchina : LxPxH / Machine dimension : WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	3413x1655x1747 mm	3610x1655x1747 mm	4027x1655x1747 mm
- Peso netto / Net weight	1656 Kg (3651 lb)	1730 Kg (3814 lb)	1856 Kg (4092 lb)
- Dimensioni imballo standard: LxPxH / Standard packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	3420x1300x1868 mm	3622x1300x1868 mm	4040x1300x1868 mm
- Peso lordo (elettrico/gas) / Gross weight (electrical/gas)	1726 Kg (3805 lb)	1804 Kg (3977 lb)	1930 Kg (4255 lb)
- Volume imballo / Packaging volume	8,3 m³ (293 ft³)	8,8 m³ (311 ft³)	9,8 m³ (346 ft³)
- Macchine imballate per container 20' / Packed machines in to 20' container	1 pz.	1 pz.	1 pz.
- Macchine imballate per container 40' / Packed machines in to 40' container	3 pz.	3 pz.	2 pz.

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO ELETTRICO / ELECTRIC HEATING DATA MACHINE

- Potenza di riscaldamento elettrico / Electrical heating power	48,6 kW	52,2 kW	61,2 kW
---	---------	---------	---------

DATI MACCHINA RISCALDAMENTO GAS / GAS HEATING DATA MACHINE

- Allacciamento GAS Ø / Gas inlet Ø	1"	1"	1"
- Potenza di riscaldamento (G20. G30) / Heating power (G20. G30)	53 kW	53 kW	53 kW
- Potenza di riscaldamento (G25) / Heating power (G25)	48 kW	48 kW	48 kW
- Portata aspirazione fumi / Fume suction capacity	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h
- Scarico fumi Ø / Smokes Ø	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)	100 mm (3,9 inch.)
- Massima contropressione allo scarico fumi / Maximum counterpressure at the smoke exhaust	10 mt (33 Ft)	10 mt (33 Ft)	10 mt (33 Ft)


DATI MACCHINA RISCALDAMENTO VAPORE / STEAM HEATING DATA MACHINE

- Ingresso vapore Ø / Steam inlet Ø	1"	1"	1"
- Uscita vapore Ø / Steam outlet Ø	1"	1"	1"
- Pressione ammissibile / Acceptable pressure	1 - 12 bar	1 - 12 bar	1 - 12 bar
- Consumo orario vapore* / Hourly steam consumption*	100 kg/h	110 kg/h	125 kg/h

ASSORBIMENTI ELETTRICI / ELECTRICAL ABSORPTIONS

- Riscaldamento elettrico potenza totale / Electrical heating total power 3 ph 400V (+N)	49,5 kW	53,1 kW	62,1 kW
- Riscaldamento elettrico assorbimenti* / Electrical heating absorption* 3 ph 400V (+N)	72 A	75 A	89 A
- Riscaldamento GAS potenza totale / GAS heating total power 3 ph 400V (+N)	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
- Riscaldamento GAS assorbimenti* / GAS heating absorption* 3 ph 400V (+N)	2,3 A	2,3 A	2,3 A
- Riscaldamento vapore potenza totale / Steam heating total power 3 ph 400V (+N)	0,9 kW	0,9 kW	0,9 kW
- Riscaldamento vapore assorbimenti* / Steam heating absorption* 3 ph 400V (+N)	1,7 A	1,7 A	1,7 A

* Gas fornito alle pressioni previste, biancheria caricata con umidità residua del 50%, uso del 100% della lunghezza del rullo / Gas supplied at correct pressure, residual humidity 50%, use of 100% of the length of the roller.

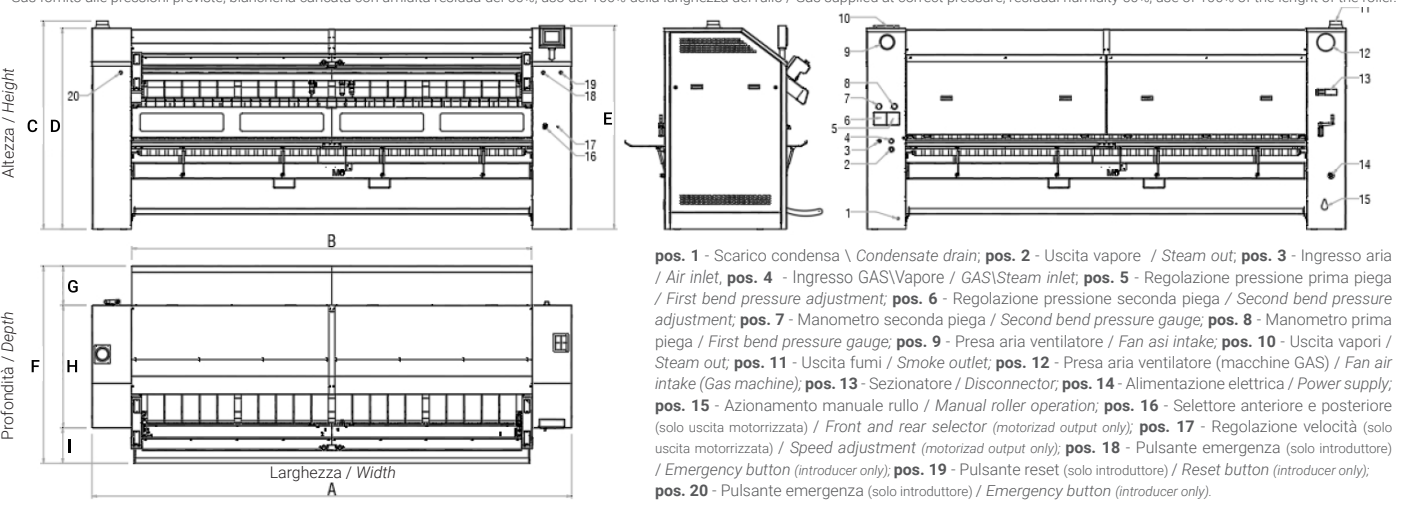

[mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MCM 250	3413	2508	1747	1686,5	1708	1655	328	1030	297
MCM 280	3610	2717	1747	1686,5	1708	1655	328	1030	297
MCM 320	4027	3135	1747	1686,5	1708	1655	328	1030	297

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

C151001X.06 - 11/09/2024 - I dati tecnici e caratteristiche possono essere soggette a variazioni / Specifications and technical data are subject to modification.