

SOLUZIONE PER IL LAVAGGIO - LINEA PROEasyLine
WASHING SOLUTION - PROEasyLine SERIES

LAVATRICI PROFESSIONAL PEL W DA 6,5 E 8 KG
PROFESSIONAL WASHERS PEL W FROM 6,5 AND 8 KG



Adatto all'incasso, sovrapponibile con essiccatore. / Suitable for built-in and stackable with dryer.



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO


OPTIONAL e ACCESSORI / OPTIONS and ACCESSORIES

- Kit predisposizione allacciamento fino a 6 pompe peristaltiche - senza pompe / Kit 6 peristaltic dosing pumps - without pumps.
- Basamento di rialzo h 300 mm / Crankase h 300 mm.
- Gettoniera meccanica o elettronica per versione self-service / Mechanical or electronical coin box for self-service use.
- Gettoni per gettoniere uso Self Service (confezione da 250 pz.) / Tokens for coin-boxes for Self Service use (pack of 250 pcs.).
- Predisposizione e cassa centralizzata / Ready for centralised cashbox.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	PELW 65 ^{EDP} EDV	PELW 80 ^{EDP} EDV
- Capacità 1:9 - 1:10 / Capacity 1:9 - 1:10	6,7 - 6 Kg (15 - 13 lb)	8,9 - 8 Kg (20 - 18 lb)
- Volume cesto / Drum volume	60 lt	80 lt
- Diametro cesto Ø / Drum diameter Ø	480 mm (18.9 inch.)	480 mm (18.9 inch.)
- Diametro di carico Ø / Load diameter Ø	310 mm (12.2 inch.)	310 mm (12.2 inch.)
- Velocità di centrifuga / Spin speed	1400 r.p.m.	1400 r.p.m.
- Fattore G / G Factor	524	524
- Classe di emissione rumore acustico (a) / Airborne acoustical noise emission class (a)	A++	A++
- Intensità sonora e potenza sonora / Sound pressure and sound power	< 70 dB < 74 dB	< 70 dB < 74 dB
- Dimensioni macchina: LxPxH / Machine dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	595x591x845-865 mm	595x706x845-865 mm
- Peso netto (pompa - valvola) / Net weight (pump - valve)	76,5 - 77 Kg (167.5 lb)	92 - 92 Kg (203 lb)
- Dimensioni imballo : LxPxH / Packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	640x670x920 mm	640x780x920 mm
- Peso lordo (pompa - valvola) / Gross weight (pump - valve)	79,7 - 80,2 Kg (172 lb)	95,4 - 95,4 Kg (207 lb)
- Volume imballo / Packaging volume	0,40 mc (13.7 ft³)	0,46 mc (16.2 ft³)
- Umidità residua dopo centrifuga % / After spin residual humidity %	49 %	49 %
- Potenza elettrica di installazione / Installation electric power	3,2 kW	4,6 kW
- 1ph230V 50 Hz / 3ph400V + N 50 Hz / 3ph 230V + 50 Hz	16 A / 10 A	16 A / 10 A
- Lunghezza cavo alimentazione / Supply cable length	2000 mm (78.7 inch.)	2000 mm (78.7 inch.)
- Connessioni acqua / Water connexion	2 x 3/4"	2 x 3/4"
- Lunghezza tubi di carico / Inlet tube length	1500 mm (59 inch.)	1500 mm (59 inch.)
- Diametro tubi di carico Ø / Inlet tube diameter Ø	3/4"	3/4"
- Lunghezza tubo di scarico / Drain tube length	-	1600 mm (63 inch.)
- Diametro tubi di scarico Ø / Drain tube diameter Ø	20 mm (0,80 inch.)	20 mm (0,80 inch.)
- Macchine imballate STD per container 20' / STD. packed machines in to 20' container	54 pz. sovrapposte	50 pz. stackable
- Macchine imballate STD per container 40' / STD. packed machines in to 40' container	108 pz. sovrapposte	104 pz. stackable

Altezza massima piedini 100 mm / Rubber feet maximum height 100 mm

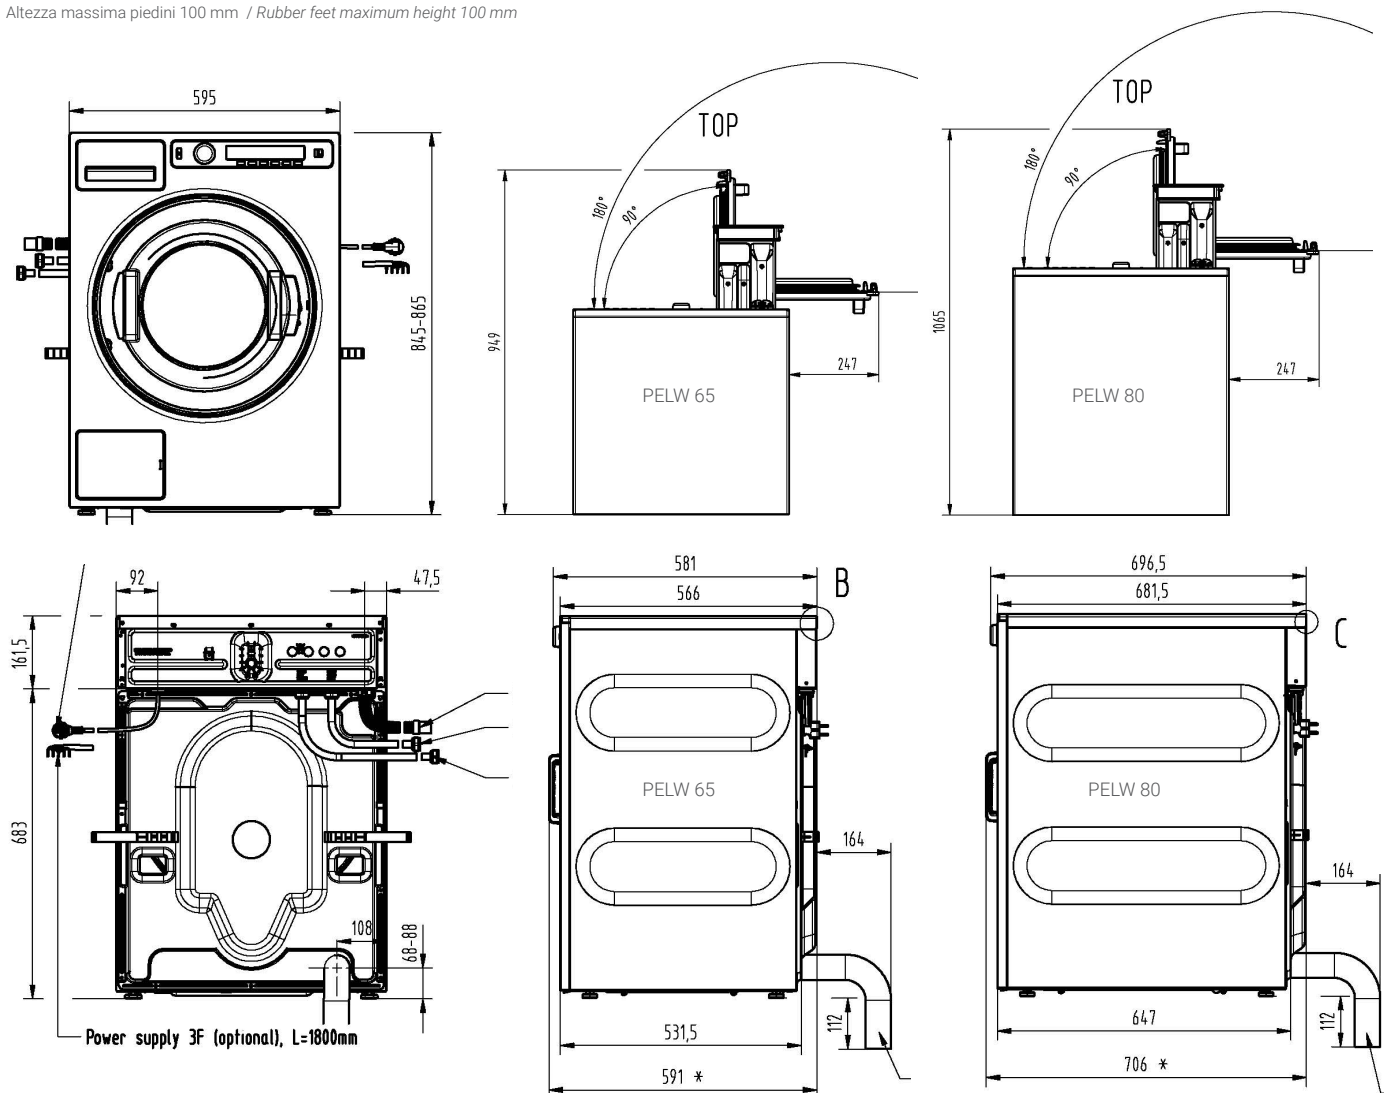

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4

SOLUZIONE PER L'ASCIUGATURA - LINEA PROEasyLine
DRYING SOLUTION - PROEasyLine SERIES

ESSICCATOI PROFESSIONAL PEL D DA 6,5 E 8 KG
PROFESSIONAL DRYERS PEL D FROM 6,5 AND 8 KG

Gestione da remoto

Macchine disponibili complete di IoT, connessione wi-fi per controllo da remoto.

Compact design

Machines available with IoT, wi-fi connection for remote control.

Nuovo filtro obliò


Nuovo obliò di carico completo di filtro di grandi dimensioni.

New door filter on more larger door
New loading door complete with large filter.

Struttura in acciaio INOX AISI 304

Cesto, top e fronte in acciaio inox.

AISI 304 stainless steel casing
Drum, front and top panel made of stainless steel.

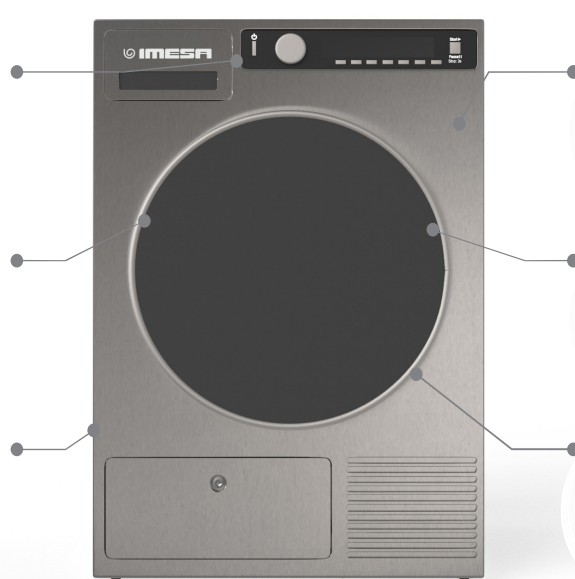

Risparmio energetico

Disponibile in versione pompa di calore per installazione in spazi chiusi.

Energy saving

Available with heat pump for installation in closed room.

Delicatezza nell'asciugatura

Sistema di rotazione del cesto BUTTERFLY per il rispetto dei tessuti.

Delicacy in drying

BUTTERFLY drying system protects fabrics.

Affidabilità

Motore senza spazzole per ridotta rumorosità, 2 rulli cesto per migliore stabilità.

Reliability

Robust brushless industrial motor for noise reduction, two additional supporting rolls for better stability.

Adatto all'incasso, sovrapponibile con lavatrice. / Suitable for built-in and stackable with washer.



SCANSIONA PER ALTRE INFO
SCAN FOR MORE INFO



OPTIONAL e ACCESSORI / OPTIONS and ACCESSORIES

- Basamento di rialzo h 300 mm / Crankase h 300 mm.
- Gettoniera meccanica o elettronica per versione self-service / Mechanical or electronical coin box for self-service use.
- Gettoni per gettoniere uso Self Service (confezione da 250 pz.) / Tokens for coin-boxes for Self Service use (pack of 250 pcs.).
- Predisposizione e cassa centralizzata / Ready for centralised cashbox.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA


PELD 65^C_{EE}

PELD 80^{EE}_{HP}

- Capacità 1:18 - 1:20 / Capacity 1:18 - 1:20	6,5 - 6 Kg (14 - 12 lb)	8,1 - 7,3 Kg (19 - 16 lb)
- Volume cesto / Drum volume	117 lt	145 lt
- Intensità sonora / Air sound intensity	65 - 66 dB (A)	65 dB (A)
- Scarico aria\fumi Ø (se previsto) / Vent air\smokes Ø (if foreseen)	102 mm (4 inch.)	100 mm (3.9 inch.)
- Lunghezza tubo scarico aria EE / Air dump hose's lenght EE	3000 mm	3000 mm
- Portata aria scarico EE / Exhaust air flow EE	160 mc/min	160 mc/min
- Dimensioni macchina : LxPxH / Machine dimensions WxDxH (100 mm = 3.93 inch.) C - EE EE - HP	595x654x850-865 mm	595x769x850-865 mm
- Peso netto / Net weight C - EE	42,8 - 37,4 Kg (94-82 lb)	42,4 Kg (93,4 lb) EE
- Peso netto / Net weight HP	-	57,4 Kg (126,5 lb)
- Dimensioni imballo : LxPxH / Packing dimension WxDxH (100 mm = 3.93 inch.)	640x730x920 mm	640x840x920 mm
- Peso lordo / Gross weight	47,2 - 41,8 Kg (104-93lb)	47 - 62 Kg (106-137 lb)
- Volume imballo / Packaging volume	0,43 mc (15.2 ft³)	0,49 mc (16.9 ft³)
- Lunghezza cavo alimentazione / Supply cable length	2100 mm (82.7 inch.)	2100 mm (82.7 inch.)
- Macchine imballate STD per container 20' / STD. packed machines in to 20' container	54 pz. sovrapposte	44 pz. stackable
- Macchine imballate STD per container 40' / STD. packed machines in to 40' container	108 pz. sovrapposte	94 pz. stackable

	65 / 80 C - EE / EE HP	65 / 80 C - EE / EE HP	65 / 80 C - EE / EE HP	65 / 80 C - EE / EE HP	65 / 80 C - EE / EE HP
- Connessione elettrica / Electrical connection	1 ph 230 V 50 Hz	3 ph 440 V 60 Hz	3 ph 400 V 50 Hz	3 ph 400 V 60 Hz	1 ph 230 V 60 Hz
- Spina / Plug	Schuko	N/A	N/A	N/A	Schuko
- Potenza elettrica di installazione / Installation electrical power (kW)	2,8 - 3,3 / 3,3 - 1	3,3 - 3,3 / 3,3 - n/a	3,3 - 3,3 / 3,3 - 1	3,3 - 3,3 / 3,3 - n/a	2,8 - 3,3 / 3,3 - n/a
- Corrente / Current (A)	16 - 16 / 16 - 10	10 - 10 / 10 - n/a	10 - 10 / 10 - 10	10 - 10 / 10 - n/a	16 - 16 / 16 - n/a

Dimensioni scatola esterna trasformatore (dove prevista) LxPxH: 286x226x210 mm
External transformer's box dimension (where applicable) WxDxH: 286x226x210 mm

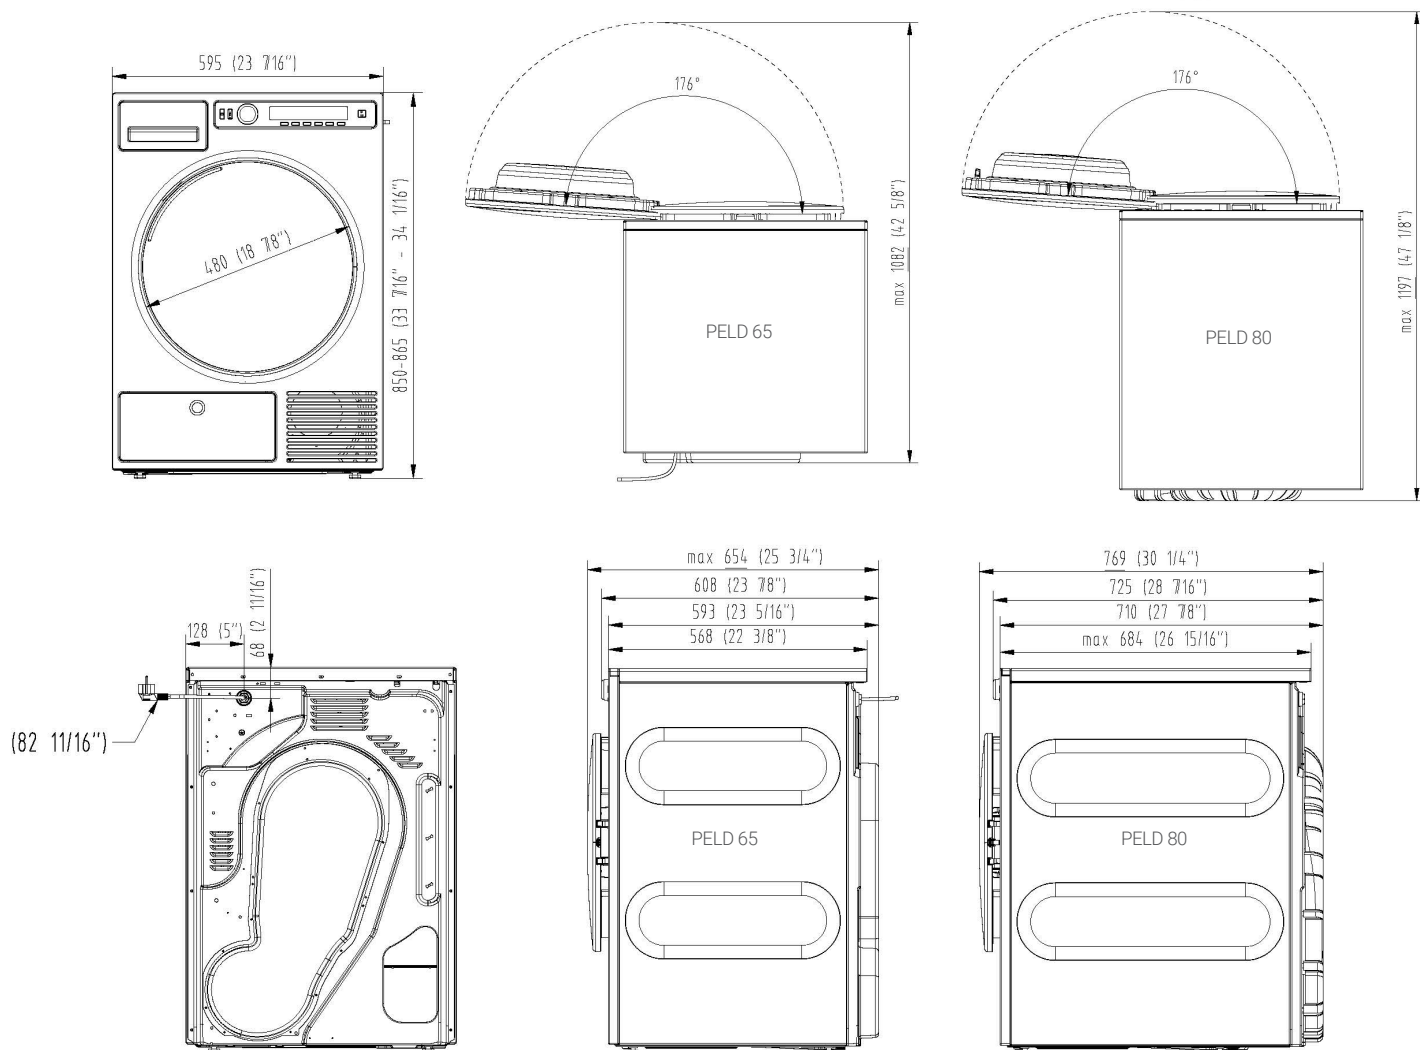

Altezza massima piedini 150 mm / Rubber feet maximum height 150 mm

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4 \ factor conversion 1 / 25,4



imesa.it

Via degli Olmi 22 31040 Cessalto TV Italia - info@imesa.it

IMESA
designing your clean