EVO.LINE

SOLUZIONI STIRATURA

LINEA SMART FI | SL FI 100/25 | SL FI 120/25 | SL FI 150/25

Mangani a rullo SL FI 100/120/150 Ø 25











Plus Linea SMART FI

- **IM.10** computer touch screen
- **Inverter di serie** per il controllo elettronico della velocità di stiro
- **Variazione automatica** della velocità di stiro in funzione della temperatura
- **Funzione THICK** da display per regolare e controllare l'introduzione tessuto
- **Funzione T-CONTROL SYSTEM** per il controllo elettronico della temperatura
- **Sistema Cooldown**
- Azionamento lineare per il **controllo della pressione di stiro**
- **Barra di torsione** per l'uniformità della pressione della conca su tutta la lunghezza del rullo
- Conca di riscaldamento in **acciaio cromato e lucidato**
- **Rivestimento esterno conca** per una ridotta dispersione di calore e un risparmio energetico
- Telo di rivestimento **rullo in NOMEX** di serie
- Sistema sbloccaggio a leva manuale e funzione sollevamento conca a pedale

Scansione per altre info

OPTIONAL E ACCESSORI

- Raccoglitore per biancheria in entrata
- Sistema di aspirazione
- Rivestimento rullo a molle
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

DATI TECNICI*	SL FI 100/25	SL FI 120/25	SL FI 150/25
• Lunghezza utile di stiro	1000 mm (39.3 inch.)	1200 mm (47.2 inch.)	1500 mm (59 inch.)
• Diametro del rullo Ø	250 mm (9.8 inch.)	250 mm (9.8 inch.)	250 mm (9.8 inch.)
• Produzione oraria**	25 kg/h (55 lb/h)	30 kg/h (66 lb/h)	35 kg/h (77 lb/h)
• Evaporazione**	5 lt/h	6 lt/h	7 lt/h
• Velocità di rotazione	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
• Pressione di stiro	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²
• Scarico aria umida (pos. 1) Ø	(opt.) 80 mm (3.1 inch.)	(opt.) 80 mm (3.1 inch.)	(opt.) 80 mm (3.1 inch.)
• Portata aria umida	(opt.) 160 m³/h	(opt.) 160 m³/h	(opt.) 160 m³/h
• Intensità sonora area	46 db (A)	46 db (A)	46 db (A)
• Emissione di calore (% potenza installata)***	3 %	3 %	3 %
• Filetto piedini	M10	M10	M10
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1550×643×985 mm	1750×643×985 mm	2050×643×985 mm
• Peso netto	117,4 Kg (258.8 lb)	-	147,6 Kg (325.4 lb)
• Dimensioni imballo standard: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1600×645×1140 mm	1800×645×1140 mm	2100×645×1140 mm
• Dimensione imballo in gabbia di legno: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1668×713×1294 mm	1868×713×1294 mm	2168×713×1294 mm
• Peso lordo	142 Kg (313 lb)	-	177 Kg (390.2 lb)
• Volume imballo standard	1,17 mc (41.3 ft³)	1,32 mc (45.9 ft³)	1,54 mc (54.3 ft³)
• Volume imballo in gabbia di legno	1,54 mc (54.3 ft³)	1,72 mc (60.7 ft³)	2 mc (70.6 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	24 pz.****	18 pz.****	18 pz.****
• Macchine imballate STD per container 40'	50 pz.****	36 pz.****	36 pz.****
DATI RISCALDAMENTO ELETTRICO			
• Riscaldamento elettrico (macchine elettriche)	4,5 kW	5,4 kW	7,3 kW
• Potenza totale	4,7 kW	5,6 kW	7,5 kW
• Assorbimento (3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 230V / 1 ph 230V 50/60 Hz)	7 / 13 / 22 A	9 / 15 / 26 A	11 / 19 / 33 A
• Consumo orario **	4,1 kWh	4,9 kWh	6,0 kWh

* I dati sono riferiti a macchine dotate di aspirazione
** 20% di umidità residua e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398)
*** % di potenza massima installata
**** Macchine sovrapposte in container high cube

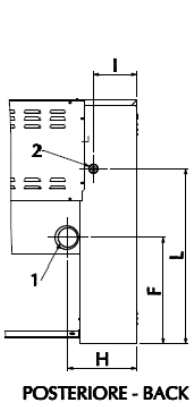

POSTERIORE - BACK

Profondità



DESTRA - RIGHT

Larghezza

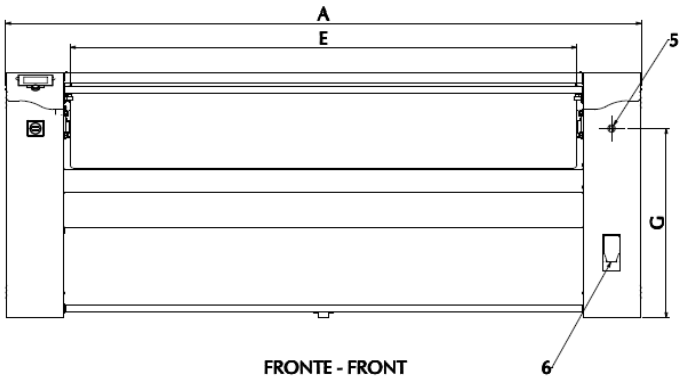

FRONTE - FRONT

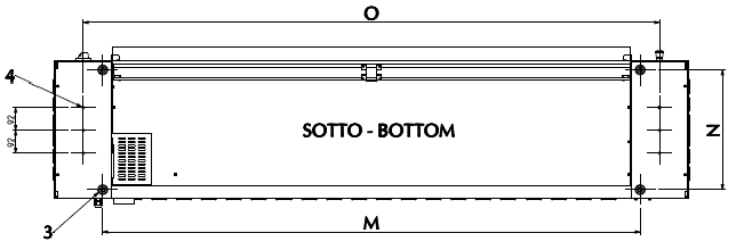

Pos. 1 - Scarico aria umida;
Pos. 2 - Alimentazione elettrica;
Pos. 3 - 4 Piedini (M10);
Pos. 4 - Fissaggio al suolo (Ø 13mm);
Pos. 5 - Pulsante di emergenza;
Pos. 6 - Sgancio di sicurezza conca

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
SL FI 100/25	1550	985	643	552	1030	426	760	279	175	705	1154	480	1310	580	924	77
SL FI 120/25	1750	985	643	552	1230	426	760	279	175	705	1354	480	1510	580	924	77
SL FI 150/25	2050	985	643	552	1530	426	760	279	175	705	1654	480	1810	580	924	77

C240501X.06 - 12/03/2024 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.

EVO.LINE

SOLUZIONI STIRATURA

LINEA SMART FI | SL FI 160/33 | SL FI 180/33 | SL FI 200/33

Mangani a rullo SL FI 160/180/200 Ø 33











Plus Linea SMART FI

- **IM.10** computer touch screen
- **Inverter di serie** per il controllo elettronico della velocità di stiro
- **Variazione automatica** della velocità di stiro in funzione della temperatura
- **Funzione THICK** da display per regolare e controllare l'introduzione tessuto
- **Funzione T-CONTROL SYSTEM** per il controllo elettronico della temperatura
- **Sistema Cooldown**
- Azionamento lineare per il **controllo della pressione di stiro**
- **Barra di torsione** per l'uniformità della pressione della conca su tutta la lunghezza del rullo
- Conca di riscaldamento in **acciaio cromato e lucidato**
- **Rivestimento esterno conca** per una ridotta dispersione di calore e un risparmio energetico
- Telo di rivestimento **rullo in NOMEX** di serie
- Sistema sbloccaggio a leva manuale e funzione sollevamento conca a pedale

Scansione per altre info

OPTIONAL E ACCESSORI

- Raccoglitore per biancheria in entrata
- Rivestimento rullo a molle
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

DATI TECNICI*	SL FI 160/33	SL FI 180/33	SL FI 200/33
• Lunghezza utile di stiro	1600 mm (62.9 inch.)	1800 mm (70.8 inch.)	2000 mm (78.7 inch.)
• Diametro del rullo Ø	330 mm (12.9 inch.)	330 mm (12.9 inch.)	330 mm (12.9 inch.)
• Produzione oraria**	40 kg/h (88 lb/h)	50kg/h (110 lb/h)	60 kg/h (132 lb/h)
• Evaporazione**	8 lt/h	10 lt/h	12 lt/h
• Velocità di rotazione	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min	1÷6 mt/min
• Pressione di stiro	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²	214÷322 kg/m²
• Scarico aria umida (pos. 1) Ø	(opt.) 80 mm (3.1 inch.)	(opt.) 80 mm (3.1 inch.)	(opt.) 80 mm (3.1 inch.)
• Portata aria umida	(opt.) 160 m³/h	(opt.) 160 m³/h	(opt.) 160 m³/h
• Intensità sonora area	46 db (A)	46 db (A)	46 db (A)
• Emissione di calore (% potenza installata)***	3 %	3 %	3 %
• Filetto piedini	M10	M10	M10
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	2150×643×985 mm	2350×643×985 mm	2550×643×985 mm
• Peso netto	180 Kg (400 lb)	196,8 Kg (433.8 lb)	213,8 Kg (471.3 lb)
• Dimensioni imballo standard: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	2200×645×1140 mm	2400×645×1140 mm	2600×645×1140 mm
• Dimensione imballo in gabbia di legno: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	2268×713×1294 mm	2468×713×1294 mm	2668×713×1294 mm
• Peso lordo	216 Kg (476.2 lb)	229 Kg (504.8 lb)	249 Kg (548.9 lb)
• Volume imballo standard	1,61 mc (56.8 ft³)	1,76 mc (62.1 ft³)	1,91 mc (67.4 ft³)
• Volume imballo in gabbia di legno	2.1 mc (74.1 ft³)	2.3 mc (81.2 ft³)	2.5 mc (88.2 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	18 pz.****	6 pz.	6 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	36 pz.****	15 pz.	12 pz.
DATI RISCALDAMENTO ELETTRICO			
• Riscaldamento elettrico (macchine elettriche)	7,3 kW	10,5 kW	13,8 kW
• Potenza totale	7,5 kW	10,7 kW	14,0 kW
• Assorbimento (3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 230V / 1 ph 230V 50/60 Hz)	17 / 23 / 35 A	18 / 32 / 55 A	20 / 35 / 61 A
• Consumo orario **	9,0 kWh	10,1 kWh	11,2 kWh

* I dati sono riferiti a macchine dotate di aspirazione
** 20% di umidità residua e utilizzo del rullo al 100% (ISO 9398)
*** % di potenza massima installata
**** Macchine sovrapposte in container high cube

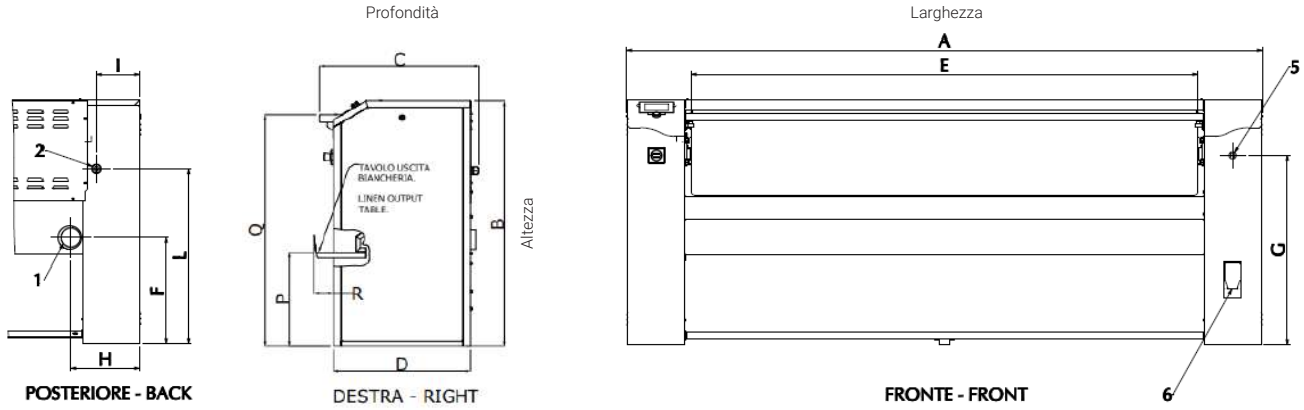

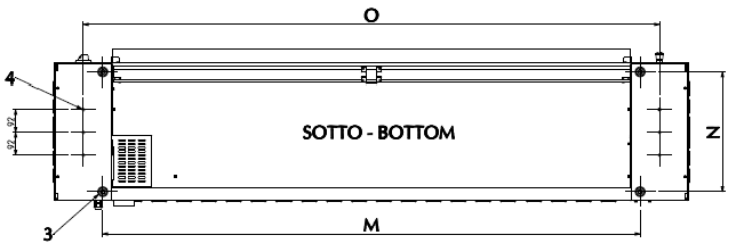

Pos. 1 - Scarico aria umida;
Pos. 2 - Alimentazione elettrica;
Pos. 3 - 4 Piedini (M10);
Pos. 4 - Fissaggio al suolo (Ø 13mm);
Pos. 5 - Pulsante di emergenza;
Pos. 6 - Sgancio di sicurezza conca

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
SL FI 160/33	2150	985	643	552	1630	426	760	279	175	705	1754	480	1910	500	930	77
SL FI 180/33	2350	985	643	552	1830	426	760	279	175	705	1954	480	2110	500	930	77
SL FI 200/33	2550	985	643	552	2030	426	760	279	175	705	2154	480	2310	500	930	77

C240501X.06 - 12/03/2024 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.