EVO.LINE

SOLUZIONI LAVAGGIO

LINEA LM | LM 26 | LM 32

Lavatrici supercentrifuganti LM 26/32 kg







Plus Linea LM

IM.11
Computer touch screen 7″

Libreria con 15 cicli di lavaggio memorizzati

Connessione **Wi-Fi** a portale **IM.CONNECT** per controllo da remoto

Top, cesto e vasca
in acciaio inox AISI 304

Elevata efficienza in centrifuga
Cinghie di trasmissione in poly-v, sistema di controllo con riduzione sbilanciamento

Ridotte vibrazioni esilenziosità
Nuova guarnizione fronte lavatrice e perni di supporto oblò.

Alto livello di riciclabilità materiali e componenti

Priva di fissaggio al pavimento

Scansione per altre info

WET CLEANING READY

OPTIONAL E ACCESSORI

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido
- Sistemi di dosaggio automatici detergenti da 1 a 6 pompe peristaltiche
- Kit 2 o 3 tubi di carico acqua in rete metallica da ¾ inch
- Fronte e pannelli laterali in INOX AISI 304
- Apertura oblò sinistrorsa
- Valvola ingresso acqua dura
- Valvola vapore a bassa o alta pressione
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero acqua
- Basamento di rialzo con o senza rivestimento in INOX h200 o h300 mm

IMESA designing your clean

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

DATI TECNICI	LM 26	LM 32
• Capacità 1:9 - 1:10	28 - 26 Kg (62 - 57 lb)	36 - 32 Kg (79 - 70 lb)
• Diametro cesto Ø	855 mm (33.6 inch.)	855 mm (33.6 inch.)
• Profondità cesto	444 mm (17.5 inch.)	557 mm (22 inch.)
• Volume cesto	254 lt	320 lt
• Diametro di carico Ø	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)
• Velocità di centrifuga	915 r.p.m.	915 r.p.m.
• Fattore G	400	400
• Intensità sonora	65 dB (A)	65 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %	5 %
• Carico dinamico (frequenza)	30 kN (12.25 Hz)	35 kN (15.25 Hz)
• Consumo acqua fredda*	172 l (6.07 ft³)	211 l (7.45 ft³)
• Consumo acqua calda*	50 l (1.7 ft³)	62 l (2.2 ft³)
• Consumo acqua*	222 l (7.8 ft³)	273 l (9.7 ft³)
• Portata scarico	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1100×970×1440 mm	1100×1084×1440 mm
• Peso netto	663 Kg (1461.6 lb)	683 Kg (1505.7 lb)
• Dimensioni imballo : LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1120×1130×1540 mm	1120×1130×1540 mm
• Peso lordo	677 Kg (1492.5 lb)	697 Kg (1539.6 lb)
• Peso lordo gabbia in legno - cassa in legno	-	-
• Volume imballo	1,95 mc (68.8 ft³)	1,95 mc (68.8 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	10 pz.	10 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	20 pz.	20 pz.

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO		
• Potenza elettrica di installazione (macchine elettriche - vapore diretto+elettrico)	28 kW	29 kW
• Consumo energia elettrica* (macchine elettriche)	2,4 kWh	3,2 kWh
• Potenza elettrica di riscaldamento (macchine elettriche) | (solo per macchine vapore diretto+elettrico)	24 kW | (optional:18/30 kW)	24 kW | (optional:18/30 kW)
• Assorbimento 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V (macchine elettriche - vapore diretto+elettrico)	40 / 69 A	42 / 71 A
• Consumo vapore* (macchine vapore)	2 Kg (4.4 lb)	4 Kg (8.8 lb)
• Consumo energia elettrica* (macchine hot-water - vapore diretto/indiretto)	1,5 kWh	2,3 kWh
• Potenza elettrica di installazione (macchine hot-water - vapore diretto/indiretto)	4 kW	5 kW
• Assorbimento 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V (macchine hot-water - vapore diretto/indiretto)	6 / 10 A	8 / 14 A

* Lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2
- Durata programmi macchina elettrica: LM 26 40 min, LM32 45 min.
- Durata programmi macchina vapore diretto/indiretto, hot water e vapore+elettrico: LM 26 36 min, LM32 40 min.

Pos. 1A - Vapore diretto (solo macchine vapore diretto o indiretto) Ø ¾"
Pos. 1B - Uscita vapore indiretto (solo per macchine vapore indiretto) / Ø ¾"
Pos. 2 - Sfiato Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 3 - Acqua calda Ø ¾" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 4 - Acqua fredda Ø ¾" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 5 - Acqua dura (se presente) Ø ¾" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 6 - Alimentazione elettrica
Pos. 7 - Scarico acqua Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 8 - Carico detersivi in polvere
Max pressione vapore 9,5 bar / Pressione vapore consigliata 5 bar









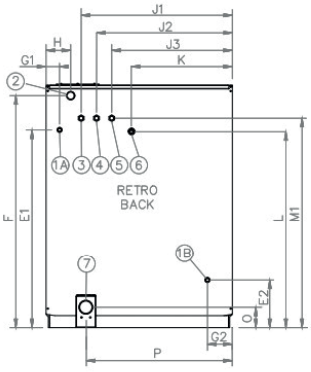

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E1	E2	F	G1	G2	H	J1	J2	J3	K	L	M1	O	P	Q_{min}	R	S	T1	U	V1	W	X1	Y	β
LM 26	1100	1420	970	580	1100	320	1355	90	110	90	945	835	725	600	1170	1340	120	816	600	155	850	250	600	1010	312	586	70	155°
LM 32	1100	1420	1084	580	1100	320	1355	90	110	90	945	835	725	600	1170	1340	120	816	600	155	850	250	600	1010	312	700	70	155°

C240601X_ver00 - 05/06/2024 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.