EVO.LINE

SOLUZIONI STIRATURA E ASCIUGATURA

LINEA MCM | MCM 250/50 | MCM 280/50 | MCM 320/50

# Calandre asciuganti MCM 250/280/320 Ø 50

## Versione standard

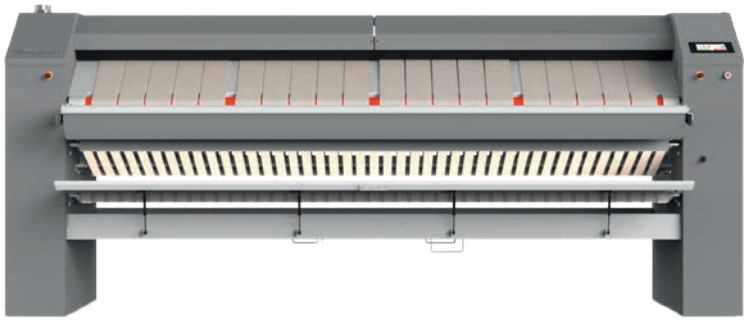





## Plus Linea MCM

- **IM.10** computer touch screen
- **Compensazione automatica velocità/temperatura**
- **Sistema Cooldown**
- Bande di stiratura in **NOMEX** resistenti ad alte temperature
- Biancheria a contatto con il rullo per l'82% del suo perimetro di circonferenza
- Barra salvamani di sicurezza

Scansione per altre info

## OPTIONAL E ACCESSORI

- Uscita biancheria motorizzata su entrambi i lati (fronte e retro)
- Pedaliera a filo per START/STOP stiratura e inversione della rotazione del rullo
- Rullo in acciaio cromato
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

| DATI TECNICI - Versione standard | MCM 250/50 | MCM 280/50 | MCM 320/50 |
|---|---|---|---|
| • Lunghezza di stiro | 2505 mm (98.6 inch.) | 2715 mm (106.9 inch.) | 3130 mm (123.4 inch.) |
| • Diametro del rullo Ø | 502 mm (19,7 inch.) | 502 mm (19,7 inch.) | 502 mm (19,7 inch.) |
| • Velocità di rotazione | 1÷10 mt/min | 1÷10 mt/min | 1÷10 mt/min |
| • Scarico aria umida (pos. 10) e scarico fumi Ø | 100 mm (3,9 inch.) | 100 mm (3,9 inch.) | 100 mm (3,9 inch.) |
| • Portata aria umida e portata aspirazione fumi (macchine GAS) | 350 $m^3/h$ | 350 $m^3/h$ | 350 $m^3/h$ |
| • Massima contropressione allo scarico aria umida / scarico fumi (macchine GAS) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) |
| • Intensità sonora area | 55 db (A) | 55 db (A) | 55 db (A) |
| • Perdite al mantello | 4 % | 4 % | 4 % |
| • Superficie contatto rullo\tessuti | 84 % | 84 % | 84 % |
| • Produzione oraria* (riscaldamento Elettrico - GAS - Vapore) | 65 - 62 - 88 kg/h | 71 - 70 - 97 kg/h | 80 - 80 - 109 kg/h |
| • Evaporazione* (riscaldamento Elettrico - GAS - Vapore) | 36 - 35 - 49 lt/h | 40 - 39 - 49 lt/h | 44 - 54 - 49 lt/h |
| • Consumo orario vapore (900kPa)* (riscaldamento Vapore) | 121 kg/h | 136 kg/h | 155 kg/h |
| • Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.) | 3413×1358×1747 mm | 3610×1358×1747 mm | 4027×1358×1747 mm |
| • Peso netto | 1283 Kg (2828.5 lb) | 1371 Kg (3022.5 b) | 1522 Kg (3355.4 lb) |
| • Dimensioni imballo: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)** | 3420×1100×1868 mm | 3622×1100×1868 mm | 4040×1100×1868 mm |
| • Peso lordo | 1351 Kg (2978.4 lb) | 1443 Kg (3181.3 lb) | 1598 Kg (3522.9 lb) |
| • Volume imballo | 7 $m^3$ (247.2 $ft^3$) | 7,5 $m^3$ (264.8 $ft^3$) | 8,3 $m^3$ (293.1 $ft^3$) |
| • Macchine imballate STD per container 20' | 2 pz. | 2 pz. | 2 pz. |
| • Macchine imballate STD per container 40' | 6 pz. | 6 pz. | 4 pz. |
| **DATI RISCALDAMENTO ELETTRICO** | | | |
| • Potenza elettrica totale (versione std. - versione con uscita motorizzata) | 49,9 kW - 50,4 kW | 53,8 kW - 54,3 kW | 63,8 kW - 64,3 kW |
| • Potenza elettrica di riscaldamento (versione std. - versione con uscita motorizzata) | 18×2,7=48,6 kW - 48,6 kW | 18×2,9=52,2 kW - 52,2 kW | 18×3,5=63 kW - 61,2 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 72 / 125 A - 73 / 126 A | 78 / 134 A - 78 / 136 A | 92 / 160 A - 93 / 161 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 16 / 25 $mm^2$ - 16 / 25 $mm^2$ | 16 / 35 $mm^2$ - 16 / 35 $mm^2$ | 25 / 35 $mm^2$ - 16 / 35 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* (versione std. - versione con uscita motorizzata) | 38 kWh - 38 kWh | 40 kWh - 41 kWh | 49 kWh - 49 kWh |
| **DATI RISCALDAMENTO GAS** | | | |
| • Potenza elettrica totale (versione std. - versione con uscita motorizzata) | 1,8 kW - 2,3 kW | 1,8 kW - 2,3 kW | 1,8 kW - 2,3 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 3 / 4 A - 3 / 6 A | 3 / 4 A - 3 / 6 A | 3 / 4 A - 3 / 6 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2,5 $mm^2$ - 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ - 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ - 2,5 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* (versione std. - versione con uscita motorizzata) | 1,6 kWh - 2,1 kWh | 1,6 kWh - 2,1 kWh | 1,6 kWh - 2,1 kWh |
| • Potenza riscaldamento (G20. G30) - (G25) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) |
| • Consumo orario (METANO)* - (GPL)* | 4,2 $m^3/h$ - 2,6 kg/h | 4,5 $m^3/h$ - 3,7 kg/h | 5,4 $m^3/h$ - 3,3 kg/h |
| **DATI RISCALDAMENTO VAPORE** | | | |
| • Potenza elettrica totale (versione std. - versione con uscita motorizzata) | 1,3 kW - 1,8 kW | 1,3 kW - 1,8 kW | 1,3 kW - 1,8 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2 / 3 A - 3 / 4 A | 2 / 3 A - 3 / 4 A | 2 / 3 A - 3 / 4 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2,5 $mm^2$ - 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ - 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ - 2,5 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 1,3 kWh - 1,8 kWh | 1,3 kWh - 1,8 kWh | 1,3 kWh - 1,8 kWh |

* CICLO STANDARD (1h): biancheria caricata con umidità residua del 50%, cotone 180 g/m2, uso del 100% della lunghezza del rullo.
** Richiedere informazioni per imballaggio in gabbia o in cassa di legno.

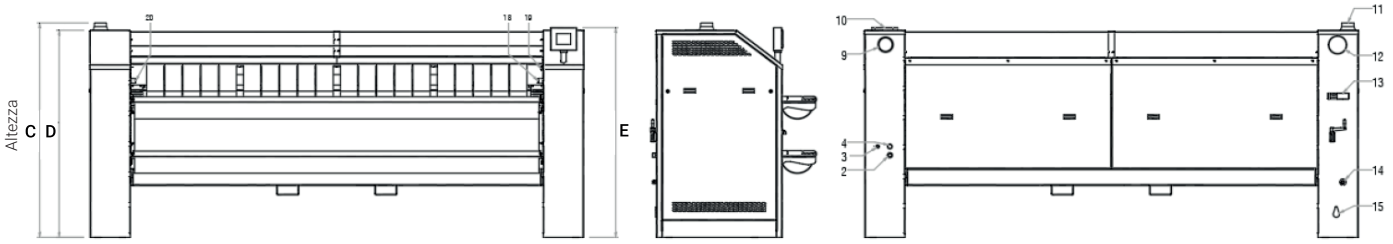


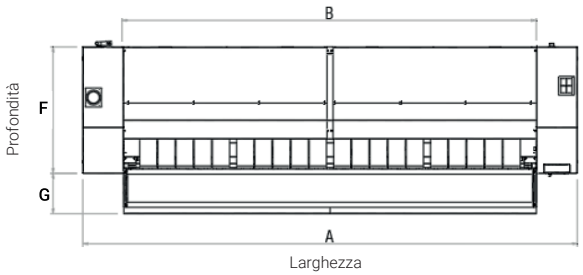


**Pos. 2 -** Uscita condensa vapore (solo macchine a vapore) Ø 1"; **Pos. 3 -** Ingresso aria compressa Ø 1"; **Pos. 4 -** Ingresso GAS (solo macchine risc. GAS) o ingresso vapore (solo macchine risc. vapore) Ø 1"; **Pos. 9 -** Presa aria motore ventilatore; **Pos. 10 -** Uscita aria umida; **Pos. 11 -** Uscita fumi (solo macchine risc. GAS); **Pos. 12 -** Presa aria motore aspiratore fumi (solo macchine GAS); **Pos. 13 -** Interruttore principale; **Pos. 14 -** Ingresso cavo alimentazione elettrica; **Pos. 15 -** Manovella di emergenza, rotazione manuale del rullo; **Pos. 18 -** Pulsante emergenza (ove presente); **Pos. 19 -** Pulsante reset allarmi (ove presente); **Pos. 20 -** Pulsante emergenza (ove presente).

Pressione ammissibile 1-12 bar (solo macchine riscaldamento a vapore)

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

| mm | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM 250/50 | 3413 | 2508 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1030 | 328 |
| MCM 280/50 | 3610 | 2717 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1030 | 328 |
| MCM 320/50 | 4027 | 3135 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1030 | 328 |

C1510001X_ver08 05/05/2025 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.

EVO.LINE

SOLUZIONI STIRATURA E ASCIUGATURA

LINEA MCM | MCM 250/50 | MCM 280/50 | MCM 320/50

# Calandre asciuganti MCM 250/280/320 Ø 50

## Versione con piegatrice - EA: Piegatrice longitudinale + Uscita biancheria motorizzata su entrambi i lati (Fronte e Retro)*



*Necessitano di collegamento ad aria compressa

## Plus Linea MCM

- **PLC** di controllo nella versione con piegatrice ed introduttore con **128 programmi di stiro**
- **Compensazione automatica velocità/temperatura**
- **Sistema Cooldown**
- Bande di stiratura in **NOMEX** resistenti ad alte temperature
- Biancheria a contatto con il rullo per l'82% del suo perimetro di circonferenza
- Lunghezza massima tessuti per calandre con prima piega (EB): 350 mm
- Barra salvamani di sicurezza

Scansione per altre info

## OPTIONAL E ACCESSORI

- Pedaliera a filo per START/STOP stiratura e inversione della rotazione del rullo
- Rullo in acciaio cromato
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto

IMESA designing your clean

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

| DATI TECNICI - Versione con piegatrice | MCM 250/50 | MCM 280/50 | MCM 320/50 |
|---|---|---|---|
| • Lunghezza di stiro | 2505 mm (98.6 inch.) | 2715 mm (106.9 inch.) | 3130 mm (123.4 inch.) |
| • Lunghezza di stiro con introduttore | 1978 mm (77,8 inch.) | 2190 mm (86.2 inch.) | 2608 mm (102.6 inch.) |
| • Lunghezza massima tessuti per prima piega | 3500 mm (137,7 inch.) | 3500 mm (137,7 inch.) | 3500 mm (137,7 inch.) |
| • Diametro del rullo Ø | 502 mm (19,7 inch.) | 502 mm (19,7 inch.) | 502 mm (19,7 inch.) |
| • Velocità di rotazione | 1÷10 mt/min | 1÷10 mt/min | 1÷10 mt/min |
| • Scarico aria umida (pos. 10) e scarico fumi Ø | 100 mm (3,9 inch.) | 100 mm (3,9 inch.) | 100 mm (3,9 inch.) |
| • Portata aria umida e portata aspirazione fumi (macchine GAS) | 350 $m^3/h$ | 350 $m^3/h$ | 350 $m^3/h$ |
| • Massima contropressione allo scarico aria umida / scarico fumi (macchine GAS) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) |
| • Intensità sonora area | 55 db (A) | 55 db (A) | 55 db (A) |
| • Perdite al mantello | 4 % | 4 % | 4 % |
| • Superficie contatto rullo\tessuti | 84 % | 84 % | 84 % |
| • Produzione oraria* (riscaldamento Elettrico - GAS - Vapore) | 65 - 62 - 88 kg/h | 71 - 70 - 97 kg/h | 80 - 80 - 109 kg/h |
| • Evaporazione* (riscaldamento Elettrico - GAS - Vapore) | 36 - 35 - 49 lt/h | 40 - 39 - 49 lt/h | 44 - 54 - 49 lt/h |
| • Consumo orario vapore (900kPa)* (riscaldamento Vapore) | 121 kg/h | 136 kg/h | 155 kg/h |
| • Consumo aria compressa | 12000 litri/h (min. 6 bar) | 12000 litri/h (min. 6 bar) | 12000 litri/h (min. 6 bar) |
| • Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.) | 3413×1687×1747 mm | 3610×1687×1747 mm | 4027×1687×1747 mm |
| • Peso netto | 1368 Kg (3016 lb) | 1650 Kg (3638 lb) | / |
| • Dimensioni imballo: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)** | 3420×1100×1868 mm | 3622×1100×1868 mm | 4040×1100×1868 mm |
| • Peso lordo | 1440 Kg (3175 lb) | 1722 Kg (3796 lb) | / |
| • Volume imballo | 7 $m^3$ (247.2 $ft^3$) | 8,8 $m^3$ (310.7 $ft^3$) | / |
| • Macchine imballate STD per container 20' | 2 pz. | 2 pz. | 2 pz. |
| • Macchine imballate STD per container 40' | 6 pz. | 6 pz. | 4 pz. |
| **DATI RISCALDAMENTO ELETTRICO** | | | |
| • Potenza elettrica totale | 50,4 kW | 54,3 kW | 64,3 kW |
| • Potenza elettrica di riscaldamento | 18×2,7=48,6 kW | 18×2,9=52,2 kW | 61,2 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 73 / 126 A | 78 / 136 A | 93 / 161 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 16 / 25 $mm^2$ | 16 / 35 $mm^2$ | 16 / 35 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 38 kWh | 41 kWh | 49 kWh |
| **DATI RISCALDAMENTO GAS** | | | |
| • Potenza elettrica totale | 2,3 kW | 2,3 kW | 2,3 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 3 / 6 A | 3 / 6 A | 3 / 6 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 2,1 kWh | 2,1 kWh | 2,1 kWh |
| • Potenza riscaldamento (G20. G30) - (G25) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) |
| • Consumo orario (METANO)* - (GPL)* | 4,2 $m^3/h$ - 2,6 kg/h | 4,5 $m^3/h$ - 3,7 kg/h | 5,4 $m^3/h$ - 3,3 kg/h |
| **DATI RISCALDAMENTO VAPORE** | | | |
| • Potenza elettrica totale | 1,8 kW | 1,8 kW | 1,8 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 3 / 4 A | 3 / 4 A | 3 / 4 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 1,8 kWh | 1,8 kWh | 1,8 kWh |

* CICLO STANDARD (1h): biancheria caricata con umidità residua del 50%, cotone 180 g/m2, uso del 100% della lunghezza del rullo.
** Richiedere informazioni per imballaggio in gabbia o in cassa di legno.

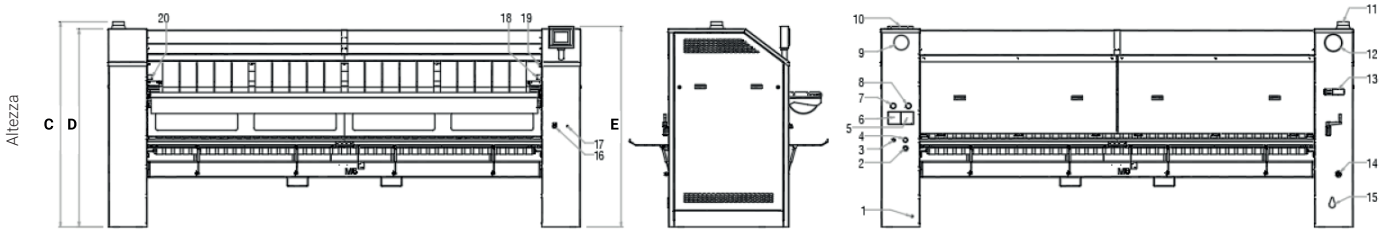


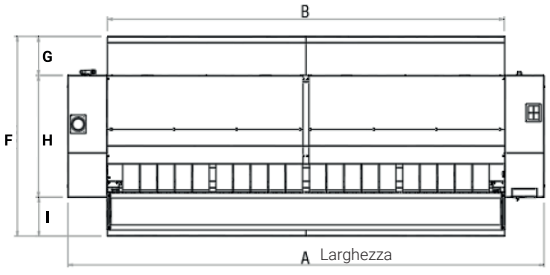


**Pos. 1 -** Scarico aria umida; **Pos. 2 -** Uscita condensa vapore (solo macchine a vapore) Ø 1"; **Pos. 3 -** Ingresso aria compressa Ø 1"; **Pos. 4 -** Ingresso GAS (solo macchine risc. GAS) o ingresso vapore (solo macchine risc. vapore) Ø 1"; **Pos. 5 -** Regolazione pressione prima piega; **Pos. 6 -** Regolazione pressione seconda piega; **Pos. 7 -** Manometro seconda piega; **Pos. 8 -** Manometro prima piega; **Pos. 9 -** Presa aria motore ventilatore; **Pos. 10 -** Uscita aria umida; **Pos. 11 -** Uscita fumi (solo macchine risc. GAS); **Pos. 12 -** Presa aria motore aspiratore fumi (solo macchine GAS); **Pos. 13 -** Interruttore principale; **Pos. 14 -** Ingresso cavo alimentazione elettrica; **Pos. 15 -** Manovella di emergenza, rotazione manuale del rullo; **Pos. 16 -** Selettore anteriore e posteriore (solo uscita motorizzata); **Pos. 17 -** Regolazione velocità bande di uscita (solo uscita motorizzata); **Pos. 18 -** Pulsante emergenza (ove presente); **Pos. 19 -** Pulsante reset allarmi (ove presente); **Pos. 20 -** Pulsante emergenza (ove presente).

Pressione ammissibile 1-12 bar (solo macchine riscaldamento a vapore)

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

| mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM 250/50 | 3413 | 2508 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1687 | 328 | 1030 | 328 |
| MCM 280/50 | 3610 | 2717 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1687 | 328 | 1030 | 328 |
| MCM 320/50 | 4027 | 3135 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1687 | 328 | 1030 | 328 |

C1510001X_ver08 05/05/2025 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.

EVO.LINE

SOLUZIONI STIRATURA E ASCIUGATURA

LINEA MCM | MCM 250/50 | MCM 280/50 | MCM 320/50

# Calandre asciuganti MCM 250/280/320 Ø 50

## Versione con introduttore - EB:

Tavolo d'introduzione biancheria aspirato automatico + Piegatrice longitudinale + Uscita biancheria motorizzata su entrambi i lati (Fronte e Retro)*



*Necessitano di collegamento ad aria compressa

## Plus Linea MCM

- **PLC** di controllo nella versione con piegatrice ed introduttore con **128 programmi di stiro**
- **Compensazione automatica velocità/temperatura**
- **Sistema Cooldown**
- Bande di stiratura in **NOMEX** resistenti ad alte temperature
- Biancheria a contatto con il rullo per l'82% del suo perimetro di circonferenza
- Lunghezza massima tessuti per calandre con prima piega (EB): 350 mm
- Barra salvamani di sicurezza

Scansione per altre info

## OPTIONAL E ACCESSORI

- Pedaliera a filo per START/STOP stiratura e inversione della rotazione del rullo
- Rullo in acciaio cromato
- IoT (connessione wi-fi) per controllo macchina da remoto

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

| DATI TECNICI - Versione con introduttore | MCM 250/50 | MCM 280/50 | MCM 320/50 |
|---|---|---|---|
| • Lunghezza di stiro | 2505 mm (98.6 inch.) | 2715 mm (106.9 inch.) | 3130 mm (123.4 inch.) |
| • Lunghezza di stiro con introduttore | 1978 mm (77,8 inch.) | 2190 mm (86.2 inch.) | 2608 mm (102.6 inch.) |
| • Lunghezza massima tessuti per prima piega | 3500 mm (137,7 inch.) | 3500 mm (137,7 inch.) | 3500 mm (137,7 inch.) |
| • Diametro del rullo Ø | 502 mm (19,7 inch.) | 502 mm (19,7 inch.) | 502 mm (19,7 inch.) |
| • Velocità di rotazione | 1÷10 mt/min | 1÷10 mt/min | 1÷10 mt/min |
| • Scarico aria umida (pos. 10) e scarico fumi Ø | 100 mm (3,9 inch.) | 100 mm (3,9 inch.) | 100 mm (3,9 inch.) |
| • Portata aria umida e portata aspirazione fumi (macchine GAS) | 350 $m^3/h$ | 350 $m^3/h$ | 350 $m^3/h$ |
| • Massima contropressione allo scarico aria umida / scarico fumi (macchine GAS) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) | 15 mt (50 Ft) / 10 mt (33 Ft) |
| • Intensità sonora area | 55 db (A) | 55 db (A) | 55 db (A) |
| • Perdite al mantello | 4 % | 4 % | 4 % |
| • Superficie contatto rullo\tessuti | 84 % | 84 % | 84 % |
| • Produzione oraria* (riscaldamento Elettrico - GAS - Vapore) | 65 - 62 - 88 kg/h | 71 - 70 - 97 kg/h | 80 - 80 - 109 kg/h |
| • Evaporazione* (riscaldamento Elettrico - GAS - Vapore) | 36 - 35 - 49 lt/h | 40 - 39 - 49 lt/h | 44 - 54 - 49 lt/h |
| • Consumo orario vapore (900kPa)* (riscaldamento Vapore) | 121 kg/h | 136 kg/h | 155 kg/h |
| • Consumo aria compressa | 12000 litri/h (min. 6 bar) | 12000 litri/h (min. 6 bar) | 12000 litri/h (min. 6 bar) |
| • Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.) | 3413×1655×1747 mm | 3610×1655×1747 mm | 4027×1655×1747 mm |
| • Peso netto | 1656 Kg (3651 lb) | 1730 Kg (3814 lb) | 1856 Kg (4092 lb) |
| • Dimensioni imballo: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)** | 3420×1300×1868 mm | 3622×1300×1868 mm | 4040×1300×1868 mm |
| • Peso lordo | 1726 Kg (3805 lb) | 1804 Kg (3977 lb) | 1930 Kg (4255 lb) |
| • Volume imballo | 8,3 $m^3$ (293 $ft^3$) | 8,8 $m^3$ (311 $ft^3$) | 9,8 $m^3$ (346 $ft^3$) |
| • Macchine imballate STD per container 20' | 1 pz. | 1 pz. | 1 pz. |
| • Macchine imballate STD per container 40' | 3 pz. | 3 pz. | 2 pz. |
| **DATI RISCALDAMENTO ELETTRICO** | | | |
| • Potenza elettrica totale | 52 kW | 55,6 kW | 65,3 kW |
| • Potenza elettrica di riscaldamento | 18×2,7=48,6 kW | 18×2,9=52,2 kW | 61,2 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 75 / 130 A | 80 / 139 A | 94 / 163 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 16 / 25 $mm^2$ | 16 / 35 $mm^2$ | 16 / 35 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 39 kWh | 42 kWh | 50 kWh |
| **DATI RISCALDAMENTO GAS** | | | |
| • Potenza elettrica totale | 3,9 kW | 3,9 kW | 3,9 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 6 / 10 A | 6 / 10 A | 6 / 10 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 3,3 kWh | 3,3 kWh | 3,3kWh |
| • Potenza riscaldamento (G20. G30) - (G25) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) | 53 Kw - 53 Kw (45.580 Kcal/h) |
| • Consumo orario (METANO)* - (GPL)* | 4,2 $m^3/h$ - 2,6 kg/h | 4,5 $m^3/h$ - 3,7 kg/h | 5,4 $m^3/h$ - 3,3 kg/h |
| **DATI RISCALDAMENTO VAPORE** | | | |
| • Potenza elettrica totale | 3,4 kW | 3,4 kW | 3,4 kW |
| • Assorbimento elettrico 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 5 / 8 A | 5 / 8 A | 5 / 8 A |
| • Sezione cavo 3 ph 400V-440V (+N) / 3 ph 220-240V | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ | 2,5 $mm^2$ |
| • Consumo energia elettrica* | 2,5 kWh | 2,5 kWh | 2,5 kWh |

* CICLO STANDARD (1h): biancheria caricata con umidità residua del 50%, cotone 180 g/m2, uso del 100% della lunghezza del rullo.
** Richiedere informazioni per imballaggio in gabbia o in cassa di legno.

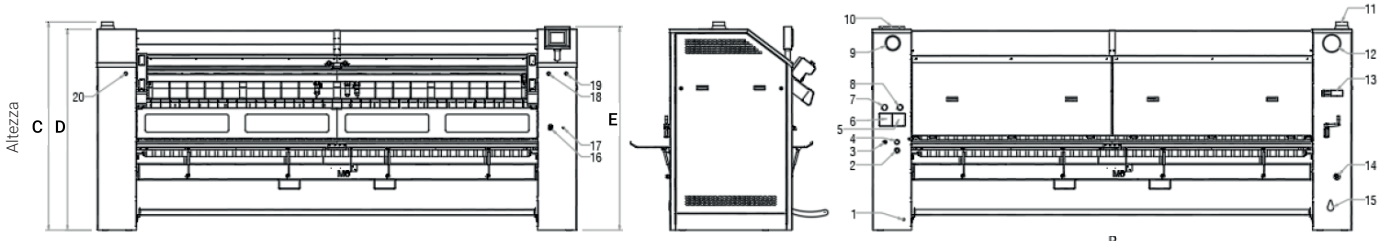


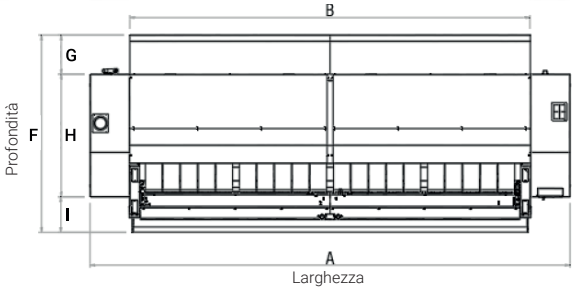


**Pos. 1 -** Scarico aria umida; **Pos. 2 -** Uscita condensa vapore (solo macchine a vapore) Ø 1"; **Pos. 3 -** Ingresso aria compressa Ø 1"; **Pos. 4 -** Ingresso GAS (solo macchine risc. GAS) o ingresso vapore (solo macchine risc. vapore) Ø 1"; **Pos. 5 -** Regolazione pressione prima piega; **Pos. 6 -** Regolazione pressione seconda piega; **Pos. 7 -** Manometro seconda piega; **Pos. 8 -** Manometro prima piega; **Pos. 9 -** Presa aria motore ventilatore; **Pos. 10 -** Uscita aria umida; **Pos. 11 -** Uscita fumi (solo macchine risc. GAS); **Pos. 12 -** Presa aria motore aspiratore fumi (solo macchine GAS); **Pos. 13 -** Interruttore principale; **Pos. 14 -** Ingresso cavo alimentazione elettrica; **Pos. 15 -** Manovella di emergenza, rotazione manuale del rullo; **Pos. 16 -** Selettore anteriore e posteriore (solo uscita motorizzata); **Pos. 17 -** Regolazione velocità bande di uscita (solo uscita motorizzata); **Pos. 18 -** Pulsante emergenza (ove presente); **Pos. 19 -** Pulsante reset allarmi (ove presente); **Pos. 20 -** Pulsante emergenza (ove presente).

Pressione ammissibile 1-12 bar (solo macchine riscaldamento a vapore)

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

| mm | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM 250/50 | 3413 | 2508 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1655 | 328 | 1030 | 297 |
| MCM 280/50 | 3610 | 2717 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1655 | 328 | 1030 | 297 |
| MCM 320/50 | 4027 | 3135 | 1747 | 1686,5 | 1708 | 1655 | 328 | 1030 | 297 |

C1510001X_ver08 05/05/2025 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.