Lavatrice rigida RC 11 kg







Plus Linea RC

IM.11
Computer touch screen 7”

Libreria con 15 cicli di lavaggio memorizzati

Oblò di grandi dimensioni

Top, cesto e vasca
in acciaio inox AISI 304

Riscaldamento elettrico 3×3000W std

Necessita di fissaggio al pavimento (fischer non forniti)

Alto livello di riciclabilità materiali e componenti

Scansione per altre info

WET CLEANING READY

OPTIONAL E ACCESSORI

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido
- Sistemi di dosaggio automatici detergenti da 1 a 6 pompe peristaltiche
- Kit pompa di scarico (applicabile a macchine 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubi di carico acqua in rete metallica da ¾ inch
- Fronte e pannelli laterali in INOX AISI 304
- Kit fischer per fissaggio al suolo
- Apertura oblò sinistrorsa
- Valvola ingresso acqua dura
- Valvola vapore a bassa o alta pressione
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero acqua
- Basamento di rialzo con o senza rivestimento in INOX h200 o h300 mm
- IoT (connessione Wi-Fi) per controllo macchine da remoto
- Sistemi di pagamento per versione self-service

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

DATI TECNICI

	RC 11
• Capacità 1:9 - 1:10	11,7 - 10,6 Kg (23.3 - 25.9 lb)
• Diametro cesto Ø	535 mm (21 inch.)
• Profondità cesto	470 mm (18.5 inch.)
• Volume cesto	105 lt
• Diametro di carico Ø	380 mm (15 inch.)
• Velocità di centrifuga	535 r.p.m.
• Fattore G	85
• Intensità sonora	65 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %
• Carico dinamico (frequenza)	2519 N (8.9 Hz)
• Consumo acqua fredda*	68 l (1.7 ft³)
• Consumo acqua calda*	20 l (0.5 ft³)
• Consumo acqua*	88 l (2.2 ft³)
• Portata scarico	160 lt/min (5.6 ft³/min)
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	720×933×1087 mm
• Peso netto	220,8 Kg (486.7 lb)
• Dimensioni imballo : LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	760×1045×1210 mm
• Peso lordo	231,5 Kg (510.3 lb)
• Peso lordo gabbia in legno - cassa in legno	244 Kg (537.9 lb)
• Volume imballo	0,96 mc (33.9 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	32 pz. sovrapposte
• Macchine imballate STD per container 40'	68 pz. sovrapposte

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO

• Riscaldamento elettrico (macchine elettriche)	9 kW
• Consumo* (macchine elettriche)	1,5 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine elettriche)	10,5 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine elettriche)	16 / 25 / 42 A
• Consumo vapore* (macchine vapore)	0,2 Kg (0.4 lb)
• Consumo elettrico* (macchine hot-water)	0,8 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine hot-water - vapore)	1,5 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine hot-water - vapore)	- / - / 3 A

* Lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Acqua fredda 3/4'' - Press. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 2 - Acqua calda 3/4'' - Press. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 3 - Entrata diretto vapore 3/4'' - Press. 0,3 ÷ 9 bar**
Pos. 4 - Scarico acqua Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 5 - Sfiato Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 6 - Secondo scarico acqua (optional)
Pos. 7 - Alimentazione elettrica
Pos. 8 - Carico detersivi





NO CONTROTELAIO
FISSAGGIO CON TASSELLI

NO FRAME
FIXING WITH BOLTS

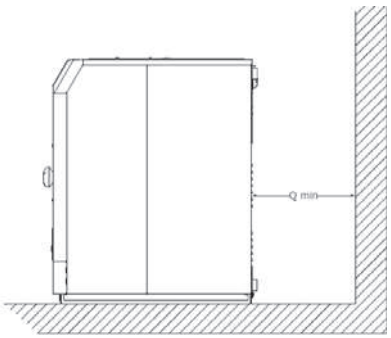

Larghezza





100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	M2	O	P	Q_{min}	R	S	T1	U	V1	W	X1	Z1	Z2
RC 11	720	1085	925	279	763	1013	52	62	555	315	495	760	1034	160	75	131,5	600	150	553.5	444	520	610	191	613.5	55	75

C231202X.02 - 26/01/2024 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.

IMESA S.p.A. Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (Treviso) Italy

EVO.LINE

SOLUZIONI LAVAGGIO

LINEA RC | RC 14 | RC 18 | RC 23

Lavatrici rigide RC 14/18/23 kg







Plus Linea RC

IM.11
Computer touch screen 7″

Libreria con 15 cicli di lavaggio memorizzati

Top, cesto e vasca
in acciaio inox AISI 304

RC14: riscaldamento elettrico 3×3000W std
RC18: riscaldamento elettrico 3×4000W std
RC23: riscaldamento elettrico 3×5000W std

Necessita di fissaggio al pavimento (fischer non forniti)

Alto livello di riciclabilità materiali e componenti

Scansione per altre info

WET CLEANING READY

OPTIONAL E ACCESSORI

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido
- Sistemi di dosaggio automatici detergenti da 1 a 6 pompe peristaltiche
- Kit pompa di scarico (applicabile a macchine 3ph 400/415V+N)
- Kit 2 o 3 tubi di carico acqua in rete metallica da ¾ inch
- Fronte e pannelli laterali in INOX AISI 304
- Kit fischer per fissaggio al suolo
- Apertura oblò sinistrorsa
- Valvola ingresso acqua dura
- Valvola vapore a bassa o alta pressione
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero acqua
- Basamento di rialzo con o senza rivestimento in INOX h200 o h300 mm
- IoT (connessione Wi-Fi) per controllo macchine da remoto
- Sistemi di pagamento per versione self-service

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

DATI TECNICI	RC 14	RC 18	RC 23
• Capacità 1:9 - 1:10	15,6 - 14 Kg (34.4 - 30.8 lb)	20 - 18 Kg (44.1-39.6 lb)	24 - 23 Kg (52.9-50.6 lb)
• Diametro cesto Ø	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)	700 mm (27.5 inch.)
• Profondità cesto	365 mm (14.4 inch.)	470 mm (18.5 inch.)	560 mm (22 inch.)
• Volume cesto	140 lt	181 lt	216 lt
• Diametro di carico Ø	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)	380 mm (15 inch.)
• Velocità di centrifuga	568 r.p.m.	568 r.p.m.	568 r.p.m.
• Fattore G	126	126	126
• Intensità sonora	65 dB (A)	65 dB (A)	65 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %	5 %	5 %
• Carico dinamico (frequenza)	4210 N (9.5 Hz)	3963 N (9,5 Hz)	3467 N (9,5 Hz)
• Consumo acqua fredda*	92 l (3.2 ft³)	119 l (4.2 ft³)	152 l (5.3 ft³)
• Consumo acqua calda*	27 l (0.9 ft³)	34 l (1.2 ft³)	44 l (1.5 ft³)
• Consumo acqua*	119 l (4.2 ft³)	153 l (5.4 ft³)	196 l (6.9 ft³)
• Portata scarico	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	880×954×1312 mm	880×1010×1285 mm	880×1100×1285 mm
• Peso netto	295,2 Kg (650.8 lb)	304,5 Kg (671.3 lb)	315,6 Kg (695.7 lb)
• Dimensioni imballo : LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	920×1150×1400 mm	920×1150×1400 mm	920×1150×1400 mm
• Peso lordo	310,4 Kg (684.3 lb)	319,7 Kg (704.8 lb)	330,9 Kg (729.5 lb)
• Peso lordo gabbia in legno - cassa in legno	353 - 373 Kg (778 - 822 lb)	366-386 Kg (807-851 lb)	373-393 Kg (822-866 lb)
• Volume imballo	1.5 mc (52.9 ft³)	1.5 mc (52.9 ft³)	1.5 mc (52.9 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	12 pz.	12 pz.	12 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	26 pz.	26 pz.	26 pz.

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO			
• Riscaldamento elettrico (macchine elettriche)	9 kW	12 kW	15 kW
• Consumo* (macchine elettriche)	1,5 kWh	1,5 kWh	1,6 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine elettriche)	11 kW	14 kW	17 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine elettriche)	17 / 26 / 43 A	22 / 38 / 66 A	27 / 47 / 80 A
• Consumo vapore* (macchine vapore)	0,3 Kg (0.6 lb)	0,4 Kg (0.9 lb)	0,6 Kg (1.3 lb)
• Consumo elettrico* (macchine hot-water)	0,8 kWh	0,8 kWh	0,9 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine hot-water - vapore)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine hot-water - vapore)	- / - / 4 A	- / - / 4 A	- / - / 4 A

* Lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2

Pos. 1 - Acqua fredda 3/4'' - Press. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 2 - Acqua calda 3/4'' - Press. 0,5 ÷ 10 bar
Pos. 3 - Entrata diretto vapore 3/4'' - Press. 0,3 ÷ 9 bar**
Pos. 4 - Scarico acqua Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 5 - Sfiato Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 7 - Alimentazione elettrica
Pos. 9 - Carico detersivi



NO CONTROTELAIO
FISSAGGIO CON TASSELLI

NO FRAME
FIXING WITH BOLTS





Larghezza





100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	O	P	Q_{min}	R	S	T1	U	V1	W	X1	Z1	Z2
RC 14	880	1312	954	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	570	95	51
RC 18	880	1312	1010	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	675	95	51
RC 23	880	1312	1100	480	982	1230	56	56	754	684	594	1060	1220	160	685	600	150	756	545	465	690	240	765	95	51

C250602X_ver00 - 11/06/2025 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.

IMESA S.p.A. Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (Treviso) Italy

IMESA designing your clean

EVO.LINE

SOLUZIONI LAVAGGIO

LINEA RC | RC 30 | RC 40

Lavatrici rigide RC 30/40 kg













Plus Linea RC

IM.11
Computer touch screen 7″

Libreria con 15 cicli di lavaggio memorizzati

RC30: Top, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304

RC40: Top, fronte, pannelli laterali, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304

Necessita di fissaggio al pavimento (fischer non forniti)

Alto livello di riciclabilità materiali e componenti

Scansione per altre info

WET CLEANING READY

OPTIONAL E ACCESSORI

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido
- Sistemi di dosaggio automatici detergenti da 1 a 6 pompe peristaltiche
- Kit 2 o 3 tubi di carico acqua in rete metallica da ¾ inch
- Fronte e pannelli laterali in INOX AISI 304 (solo RC 30)
- Kit controtelaio di fissaggio al suolo
- Apertura oblò sinistrorsa (solo RC 30)
- Valvola ingresso acqua dura
- Valvola vapore a bassa o alta pressione
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero acqua
- IoT (connessione Wi-Fi) per controllo macchine da remoto

IMESA designing your clean

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

DATI TECNICI	RC 30	RC 40
• Capacità 1:9 - 1:10	35 - 32 Kg (77 - 66 lb)	44 - 40 Kg (97 - 88 lb)
• Diametro cesto Ø	880 mm (34.6 inch.)	880 mm (34.6 inch.)
• Profondità cesto	523 mm (20.5 inch.)	645 mm (25.4 inch.)
• Volume cesto	320 lt	395 lt
• Diametro di carico Ø	400 mm (15.7 inch.)	530 mm (20.8 inch.)
• Velocità di centrifuga	452 r.p.m.	452 r.p.m.
• Fattore G	100	100
• Intensità sonora	65 dB (A)	65 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %	5 %
• Carico dinamico (frequenza)	6916 N (7.5 Hz)	6916 N (7.5 Hz)
• Consumo acqua fredda*	225 l (7.9 ft³)	440 l (15.5 ft³)
• Consumo acqua calda*	60 l (2.1 ft³)	80 l (2.8 ft³)
• Consumo acqua*	285 l (10 ft³)	520 l (18.4 ft³)
• Portata scarico	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1098×946×1433 mm	1098×1076×1400 mm
• Peso netto	478,7 Kg (1055.3 lb)	512 Kg (1128.7 lb)
• Dimensioni imballo : LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1150×1110×1720 mm	1300×1300×1760 mm
• Peso lordo	531,3 Kg (1171.3 lb)	570 Kg (1256.6 lb)
• Peso lordo gabbia in legno - cassa in legno	-	680 Kg (1499.1 lb)
• Volume imballo	2,15 mc (75.9 ft³)	2,97 mc (105 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	10 pz.	4 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	20 pz.	9 pz.

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO		
• Potenza elettrica di installazione (macchine elettriche - vapore diretto+elettrico)	24 kW	24 kW
• Consumo energia elettrica* (macchine elettriche)	4 kWh	4 kWh
• Potenza elettrica di riscaldamento (macchine elettriche)	27 kW	29 kW
• Assorbimento 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine elettriche - vapore diretto+elettrico)	46 / 79 / - A	49 / 85 / - A
• Consumo vapore* (macchine vapore)	0,8 Kg (1.7 lb)	1 Kg (2.2 lb)
• Consumo energia elettrica* (macchine hot-water - vapore diretto/indiretto)	2,5 kWh	2,7 kWh
• Potenza elettrica di installazione (macchine hot-water - vapore diretto/indiretto)	4 kW	4 kW
• Assorbimento 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine hot-water - vapore diretto/indiretto)	11 / 19 / - A	12 / 20 / - A

Pos. 1 - Acqua calda Ø ¾" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 2 - Acqua fredda Ø ¾" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 3 - Entrata vapore ¾'' - Press. 0,3 ÷ 9 bar
Pos. 4 - Scarico acqua Ø 80 mm (3 inch.)
Pos. 5 - Sfiato Ø 50 mm (2 inch.)
Pos. 7 - Alimentazione elettrica
Pos. 9 - Carico detersivi

* Le dimensioni di imballo comprendono anche il controtelaio (ove presente), imballato sopra o dietro la macchina.
Il controtelaio è un accessorio ordinabile a parte.

** Lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2









Larghezza



Larghezza





100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J1	K	L	M1	O	P	Q_{min}	R	S	T1	U	V1	V2	V3	V4	W	X1	X2	X3	X4	Y	Z1	Z2
RC 30	1098	1433	946	529	1140	1338	80	80	938	848	552	1165	1204	120	255	600	150	800	361	465	1060	800	1110	1310	205	517	972	1172	200	233	148	18
RC 40	1098	1400	1076	496	1137	1339	80	80	938	848	552	1167	1206	120	256	600	-	799	404	-	1060	710	1110	1310	19	350	1096	1296	200	-	-	-

C200101X.08 - 23/07/2024 - C240201X.01 - 22/02/2024 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.

Lavatrici rigide RC 55/70/85 kg







Plus Linea RC

IM.11
Computer touch screen 7”

Libreria con 15 cicli di lavaggio memorizzati

RC 70-85 Sistema di pesatura biancheria
S-WEIGHING SYSTEM

Top, fronte, pannelli laterali, cesto e vasca in acciaio inox AISI 304

Necessita di fissaggio al pavimento (controtelaio non fornito)

Alto livello di riciclabilità materiali e componenti

Scansione per altre info

WET CLEANING READY

OPTIONAL E ACCESSORI

- Kit allacciamento fino a 11 pompe peristaltiche per detersivo liquido
- Sistemi di dosaggio automatici detergenti da 1 a 6 pompe peristaltiche
- Kit 2 o 3 tubi di carico acqua in rete metallica da ¾ inch
- Kit controtelaio di fissaggio al suolo
- Valvola ingresso acqua dura
- Valvola vapore a bassa o alta pressione
- Seconda valvola di scarico per circuito di recupero acqua
- Easy download - scarico facilitato -
- IoT (connessione Wi-Fi) per controllo macchine da remoto

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

DATI TECNICI	RC 55	RC 70	RC 85
• Capacità 1:9 - 1:10	61,3 - 55,2 Kg (135-122 lb)	77,6 - 70 Kg (171-154 lb)	94,2 - 84,8 Kg (208-187 lb)
• Diametro cesto Ø	1080 mm (42.5 inch.)	1200 mm (47.2 inch.)	1200 mm (47.2 inch.)
• Profondità cesto	603 mm (23.7 inch.)	618 mm (24.3 inch.)	750 mm (29.5 inch.)
• Volume cesto	550 lt	700 lt	850 lt
• Diametro di carico Ø	530 mm (20.8 inch.)	530 mm (20.8 inch.)	530 mm (20.8 inch.)
• Velocità di centrifuga	408 r.p.m.	360 r.p.m.	360 r.p.m.
• Fattore G	100	86	86
• Intensità sonora	70 dB (A)	70 dB (A)	70 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %	5 %	5 %
• Carico dinamico (frequenza)	9876 N (6.8 Hz)	8527 N (6 Hz)	8357 N (6 Hz)
• Consumo acqua fredda*	605 l (21.4 ft³)	770 l (27.2 ft³)	935 l (33 ft³)
• Consumo acqua calda*	110 l (3.9 ft³)	140 l (4.9 ft³)	170 l (6 ft³)
• Consumo acqua*	715 l (25.2 ft³)	910 l (32.1 ft³)	1105 l (39 ft³)
• Portata scarico	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)	200 lt/min (7 ft³/min)
• Dimensioni macchina: LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1430×1344×1870 mm	1560×1395×1870 mm	1560×1525×1870 mm
• Peso netto	968 Kg (2133.8 lb)	1052 Kg (2319.2 lb)	1184 Kg (2610.2 lb)
• Dimensioni imballo : LxPxH (100 mm = 3.93 inch.)	1540×1500×2020 mm	1700×1540×2020 mm	1750×1700×2020 mm
• Peso lordo	1051 Kg (2317 lb)	1150 Kg (2535.3 lb)	1276 Kg (2813.1 lb)
• Peso lordo gabbia in legno - cassa in legno	-	-	-
• Volume imballo	4.6 mc (162.5 ft³)	5.3 mc (187.2 ft³)	5.7 mc (201.3 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	3 pz.	3 pz.	3 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	8 pz.	7 pz.	7 pz.

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO			
• Riscaldamento elettrico (macchine elettriche)	30 kW	30 kW	30 kW
• Consumo* (macchine elettriche)	5 kWh	9 kWh	9 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine elettriche)	35 kW	38 kW	40 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine elettriche)	56 / 96 / - A	61 / 106 / - A	65 / 113 / - A
• Consumo vapore* (macchine vapore)	1,4 Kg (3 lb)	1,8 Kg (3.9 lb)	2,2 Kg (4.8 lb)
• Consumo elettrico* (macchine hot-water)	3,5 kWh	6,5 kWh	6,7 kWh
• Assorbimento elettrico (macchine hot-water - vapore)	5 kW	9 kW	9 kW
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V (macchine hot-water - vapore)	14 / 24 / - A	18 / 31 / - A	22 / 37 / - A

Pos. 1 - Acqua calda Ø 1½" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 2 - Acqua fredda Ø 1½" - Pres. min. 0,5 max 10 bar
Pos. 3 - Entrata vapore ¾" - Press. 0,3 ÷ 9 bar
Pos. 4 - Scarico acqua Ø 80 mm (3 inch.)
Pos. 5 - Sfiato Ø 80 mm (3 inch.)
Pos. 7 - Alimentazione elettrica
Pos. 9 - Carico detersivi

* Le dimensioni di imballo comprendono anche il controtelaio (ove presente), imballato sopra o dietro la macchina.
Il controtelaio è un accessorio ordinabile a parte.

** Lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2













100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	J2	K	L	M2	M3	O	P	Q_{min}	R	S	T2	T3	T4	T5	T6	T7	U	V1	V2	V3	V4	W	X1	X2	X3	X4	Y	Z1	Z2
RC 55	1430	1870	1344	788	1020	150	57	1148	1465	1345	200	425	600	150	1084	230	1560	155	630	200	421	623	1380	1080	1430	1630	260	765	1300	1500	200	255	175	20
RC 70	1560	1870	1395	830	1020	150	57	1148	1465	1345	200	490	600	150	1118	230	1560	155	630	513	310	623	1520	1200	1560	1760	260	765	1350	1550	200	305	180	20
RC 80	1560	1870	1525	830	1020	150	57	1148	1465	1345	200	490	600	150	1118	230	1560	155	630	579	310	623	1520	1200	1560	1760	260	897	1482	1582	200	305	180	20

C200101X.08 - 23/07/2024 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.