EVO.LINE

SOLUZIONI LAVAGGIO e ASCIUGATURA

LINEA TDM | TDM 11/11 | TDM 18/18

Tandem TDM 11/11-18/18 kg







Scansione per altre info

WET CLEANING READY

Plus Linea TDM

LAVATRICE

IM.11
Computer touch screen 7”

Connessione **Wi-Fi** a portale **IM.CONNECT** per controllo da remoto

Cesto e vasca in acciaio inox AISI 304

Set 3 pompe dosaggio detergente 30lt/h

ESSICCATOIO

IM.10
Computer touch screen

Cesto in acciaio inox AISI 304

Inversione alternata del senso di rotazione cesto

Controllo della velocità di rotazione e della velocità di aspirazione (no Gas)

GENERALI

Fino a 18 kg di capacità in 1m2

Frontale in acciaio inox AISI 304

Compatibile con sistemi di pagamento per uso self-service (necessita kit collegamento)

OPTIONAL E ACCESSORI

- Sistemi di pagamento per versione self-service

LAVATRICE

- 1 o 2 pompe da 30 lt/h compreso flush + lancia + segnale di fine tanica (di serie 3)
- Kit pompa di scarico (1ph 230V)
- Valvola ingresso acqua dura
- Seconda valvola di scarico
- Valvola vapore a bassa o alta pressione

ESSICCATOIO

- Potenza sdoppiata (solo su Mod.ES elettrici)
- Batteria a vapore in acciaio inox AISI 304
- Filtro filacce in acciaio inox AISI 304

NOTA: Le immagini presenti in questo documento hanno valore puramente illustrativo. L'aspetto, le dotazioni e i dettagli del prodotto reale possono variare senza preavviso.

IMESA designing your clean

DATI TECNICI	TDM 1111	TDM 1818
• Capacità lavatrice 1:9 - 1:10	12 - 11 Kg (26 - 24 lb)	20 - 18 Kg (44 - 40 lb)
• Diametro cesto lavatrice Ø	535 mm (21 inch.)	700 mm (27.6 inch.)
• Profondità cesto lavatrice	470 mm (18.5 inch.)	470 mm (18.5 inch.)
• Diametro di carico lavatrice Ø	282 mm (11.1 inch.)	380 mm (14.9 inch.)
• Velocità di centrifuga lavatrice	1002 r.p.m.	947 r.p.m.
• Fattore G lavatrice	300	350
• Consumo acqua fredda*	68 lt (2.4 ft³)	119 lt (4.2 ft³)
• Consumo acqua calda*	20 lt (0.7 ft³)	34 lt (1.2 ft³)
• Consumo acqua*	88 lt (3.1 ft³)	153 lt (5.4 ft³)
• Portata scarico lavatrice	160 lt/min (5.6 ft³/min)	160 lt/min (5.6 ft³/min)
• Capacità essiccatoio 1:18 - 1:20	12 - 11 Kg (26 - 24 lb)	20 - 18 Kg (44 - 40 lb)
• Diametro cesto essiccatoio Ø	700 mm (27.6 inch.)	756 mm (29.8 inch.)
• Profondità cesto essiccatoio	560 mm (22 inch.)	797 mm (31.4 inch.)
• Diamensioni di carico essiccatoio Ø	560 mm (22 inch.)	560 mm (22 inch.)
• Portata scarico essiccatoio	450 m³/h	1200 m³/h
• Massima contropressione	10 mt	10 mt
• Intensità sonora	65 dB (A)	70 dB (A)
• Perdite al mantello	5 %	5 %
• Scarico aria\fumi Ø	100 mm (3.9 inch.)	150 mm (5.9 inch.
• Dimensioni macchina: LxPxH	720×1003×1991 mm	880×1196×2159 mm
• Peso netto (elettrico + elettrico)	413,1 Kg (910.7 lb)	630 Kg (1389 lb)
• Altezza centro di gravità	1000 mm (39.3 inch.)	1200 mm (47.2 inch.)
• Dimensioni imballo : LxPxH	760×1045×2100 mm	920×1150×2260 mm
• Peso lordo (elettrico + elettrico)	428,7 Kg (945.1 lb)	645 Kg (1422 lb)
• Volume imballo	1.6 m³ (56.5 ft³)	2.4 m³ (87.7 ft³)
• Macchine imballate STD per container 20'	16 pz.	12 pz.
• Macchine imballate STD per container 40'	34 pz.	26 pz.

DATI PER TIPOLOGIA DI RISCALDAMENTO Sommare le potenze ed i consumi di lavatrice ed essiccatoio in base al tipo macchina (presa elettrica unica; attacco vapore sdoppiato)		
• Lavatrice riscaldamento elettrico	9 kW	12 kW
• Lavatrice riscaldamento vapore diretto\indiretto** consumo vapore*	0,3 kg (min 0,3÷max 4,5 bar)**	0,6 kg (min 0,3÷max 4,5 bar)**
• Assorbimenti elettrici lavatrice riscaldamento elettrico*	10,5 kW - 1,4 kWh	14,5 kW - 2,6 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	11 / 19 / 33 A	22 / 37 / - A
• Assorbimenti elettrici lavatrice riscaldamento vapore\Hot Water*	1,5 kW - 0,8 kWh	2,5 kW - 1,4 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	3 / 3 / 3 A	5 / 8,5 / 15 A
• Essiccatoio elettrico	14 kW	18 kW
• Essiccatoio risc. vapore diretto\indiretto consumo vapore***	24 kg (1÷15 bar)	39 kg
• Essiccatoio GAS consumo gas***	11 kW (0,8 m³ - 0,5 kg)	18 kW (1,2 m³ - 0,8 kg)
• Assorbimenti elettrici essiccatoio riscaldamento elettrico	14,5 kW - 7,5 kWh	18,7 kW - 12 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	23 / 40 / 69 A	27 / 47 / - A
• Assorbimenti elettrici essiccatoio riscaldamento vapore o GAS***	0,5 kW - 0,3 kWh	0,8 kW - 0,4 kWh
• 3ph400V-480V(+N) / 3ph230V / 1ph230V 50/60Hz	2 / 3,5 / 6 A	3 / 5 / - A

* Lavatrice lavaggio "Cotone" 60° C - EN60456, tab. A2
** Optional disponibile:9,5 bar
*** Ciclo standard essiccatoio: carico alla capacità nominale di cotone (180gr/m²) bagnato con umidità residua del 50% e portato a umidità 0%.

Pos. 1 - Acqua fredda lavatrice Ø ¾"; Pos. 2 - Acqua calda lavatrice Ø ¾"; Pos. 3 - Vapore diretto lavatrice (macchine vapore); Pos. 4 - Scarico acqua lavatrice Ø 50 mm; Pos. 5 - Sfiato lavatrice Ø 50 mm; Pos. 6 - Scarico aria umida e fumi (essiccatoio) TDM 1111 Ø 100 mm, TDM 1818 Ø 150 mm; Pos. 7 - Alimentazione elettrica (presa unica); Pos 8 - Scarico condensa vapore essiccatoio (macchine vapore) Ø 3/4" - 1"; Pos. 9 - Ingresso vapore essiccatoio (macchine vapore) Ø 3/4" - 1"; Pos. 10 - Scarico condensa lavatrice (macchine vapore diretto); Pos 11 - Connessione GAS (solo essiccatoi a GAS) Ø 3/4"; Pos 12 - 4 Piedini macchina "M10".

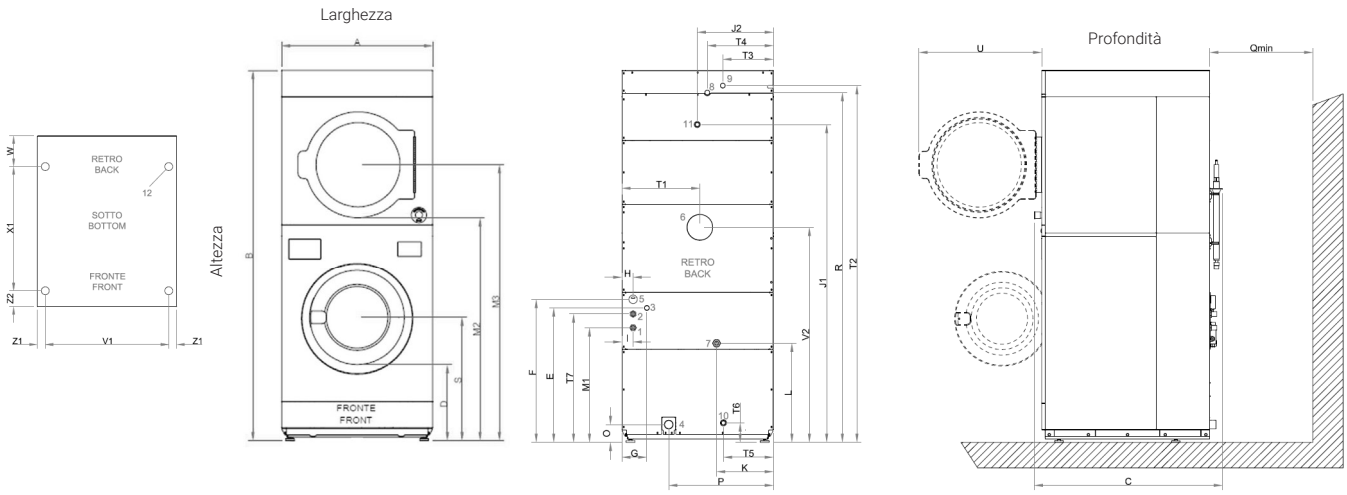

100 mm = 3.93 inch. - fattore di conversione 1 / 25,4

mm	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J_1	J_2	K	L	M_1	M_2	M_3	O	P	Q_{min}	R	S	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	U	V_1	V_2	W	X_1	Z_1	Z_2
TDM 11/11	720	1991	1003	361	534	961	45	60	45	1675	645	220	876	766	1172	1483	103	560	600	1881	583	460	1923	121	211	461	134	846	715	640	1132	27	795	40	59
TDM 18/18	880	2159	1196	443	753	830	145	65	65	1841	76	330	575	665	1303	1611	103	608	600	2031	718	142	2071	294	294	140	111	745	715	780	1248	195	7784	50	100

C200503X.02 - 13/04/2023 - Le informazioni, i dati tecnici e le caratteristiche riportate in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso. In caso di stampa o salvataggio locale, i dati potrebbero risultare non aggiornati.